



GENERICA

Продуктовая презентация

GENERICA меняется!

GENERICA – комплексный бренд включает в себя оборудование для типовых объектов гражданского и коммерческого строительства, а также товары для розничной торговли в низком ценовом сегменте.

GENERICA – качественный продукт по доступной цене!

Индивидуальность

Сформированный брендбук, единые стилистические решения, современный дизайн

Гарантия

Полностью соответствует требованиям в области безопасности и работоспособности. Контроль качества, широкий диапазон гарантийного срока эксплуатации



Сегментирование

«Нишевой» продукт для предоставления оптимальной рыночной цены в НЦС. Качественная продукция по доступной цене

Комплекс

Базовая продуктовая матрица для современного потребителя. Формирование ассортимента во всех категориях продукции для гражданского строительства и B2C

Более 40% объема продаваемой продукции производится на территории РФ

GENERICA: целевые каналы и клиенты

ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительно-монтажные организации (СМО), частные электрики



Сборщики щитового оборудования и НКУ, OEM-производители, службы эксплуатации



РОЗНИЦА

Оптовая торговля B2B/B2C (Дилер)



B2C:
Торговые сети, маркетплейсы, традиционная розница



Текущий ассортимент **1202 SKU**

60.01 Модульное оборудование

- Автоматические выключатели (239)
- Устройства дифференциальной защиты (73)
- Дополнительные устройства (15)

60.02 Силовое оборудование

- Силовые автоматические выключатели до 630 А (19)
- Выключатели-разъединители GENERICA (19)

60.03 Приборы учета


- Приборы электроизмерительные цифровые (28)

60.04 Щитовое оборудование

- Корпуса пластиковые IP 2х-3х-4х (29)
- Корпуса металлические распределительные модульные (8)
- Корпуса металлические учетно-распределительные (2) **NEW**
- Корпуса металлические ЩМП (12)

60.05 Системы прокладки кабеля

- Коробки монтажные/подрозетники (13)
- Труба гофрированная ПВХ и аксс. (6)
- Арматура СИП до 1 кВ (17) **NEW**

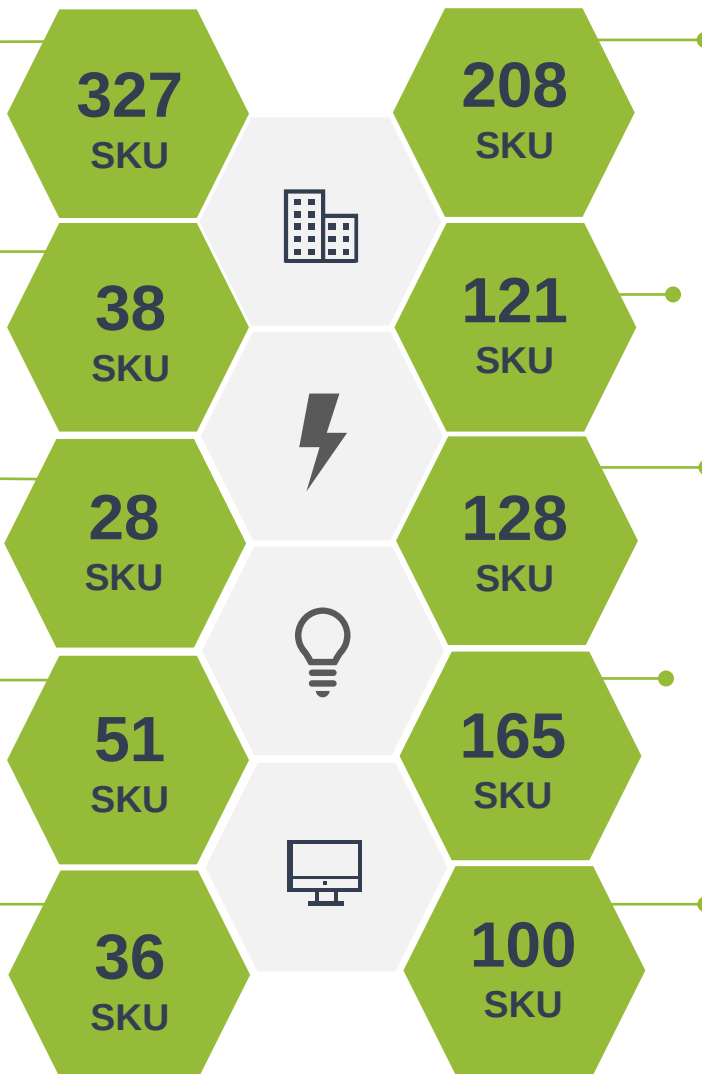

60.06 Изделия э/у, удлинители

- ЭУИ скрытого монтажа KVARТА (89)
- ЭУИ скрытого монтажа VEGA (18)
- ЭУИ открытого монтажа IP20 ОКТАВА (64)
- Удлинители бытовые (24)
- Силовые удлинители на катушках (7)
- Каучуковые разъемы (6)

60.07 Коммутационное оборуд.

- Устройства управления и сигнализации (55)
- Контактры GENERICA (66)

60.08 Изделия эл/монтажные

- Наконечники слаботочные (48)
- Клеммы СМК (23) **NEW**
- Зажимы винтовые ЗВИ (10)
- Материалы термоусаживаемые (47)


60.09 и 60.10 Светотехника

- Лампы светодиодные (88) **NEW**
- ДПО (7), ДБО (12), ДСП (16), НПБ (7), ДПБ (2) **NEW**
- Прожекторы СДО (5), ДКУ (3), ДБА (4)
- Элементы питания (13)
- Панели светодиодные (6)
- Светильник аварийный (1) **NEW**

60.20 Оборудование телеком

- Витая пара ШПД (35)
- Кабель коаксиальный (6)
- Компоненты медные ШПД (59)

Товарная группа

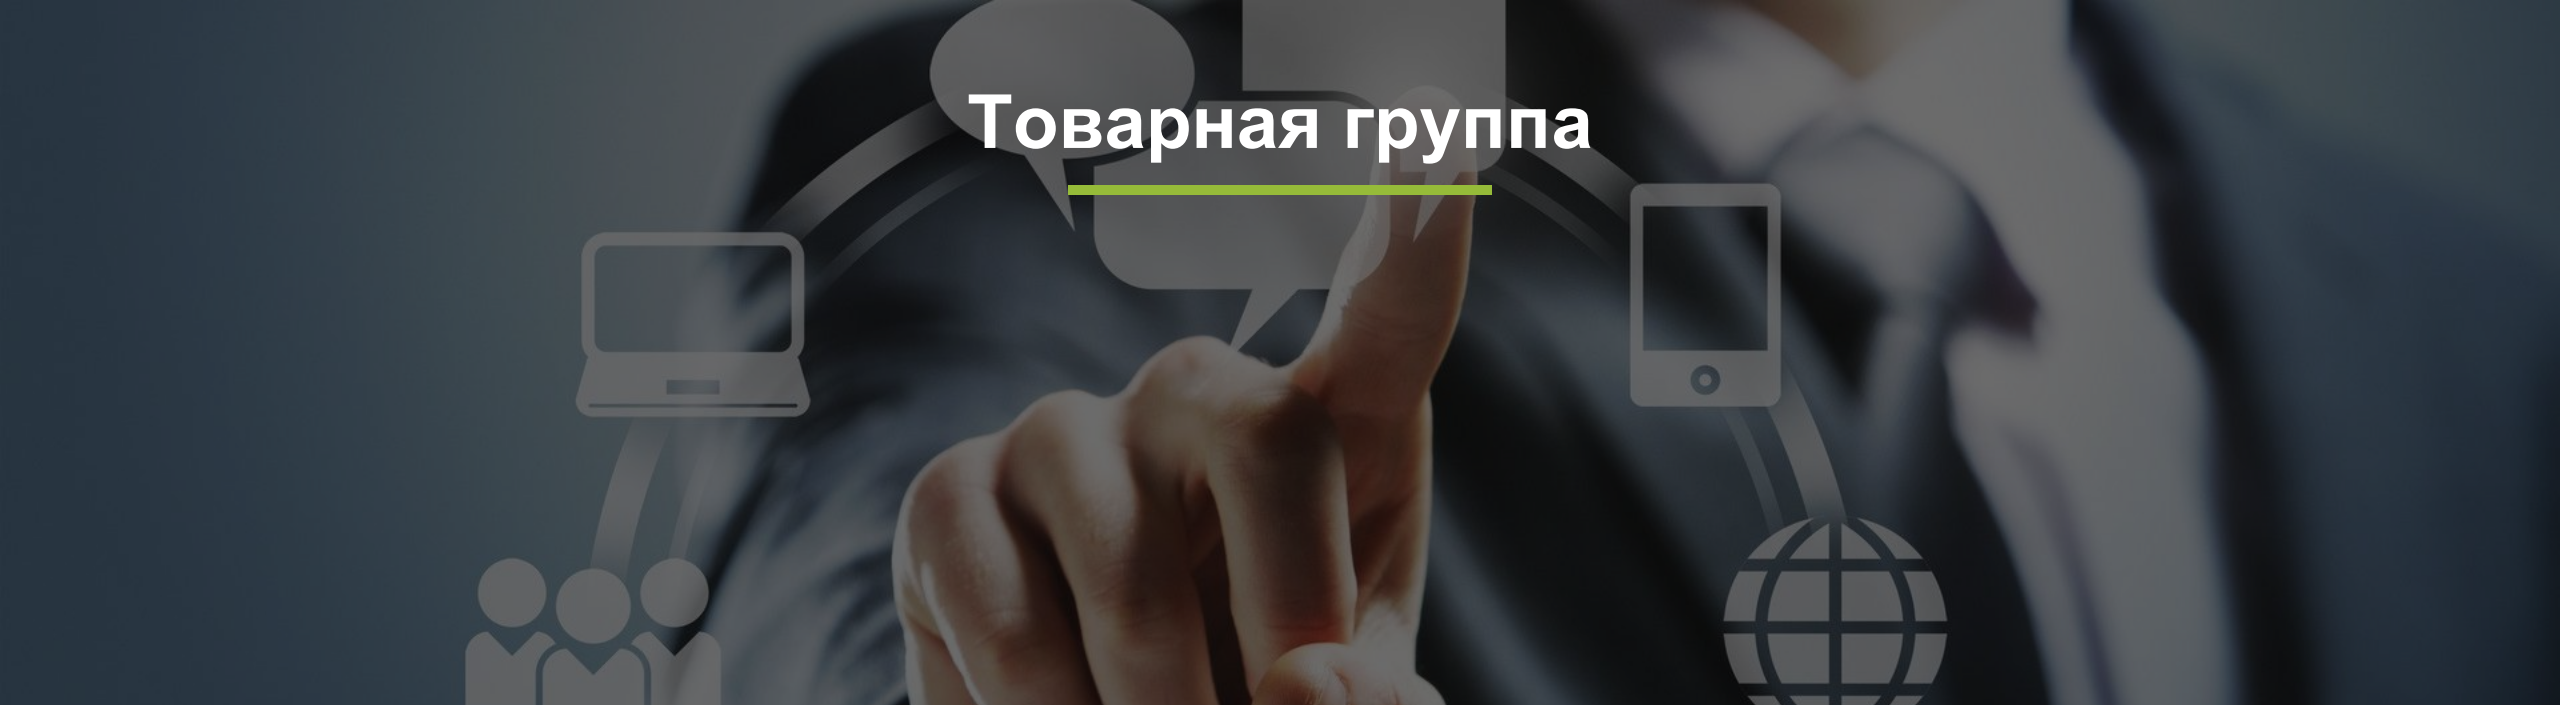

60.01


Модульное оборудование



- 

GENERICA

Автоматические выключатели

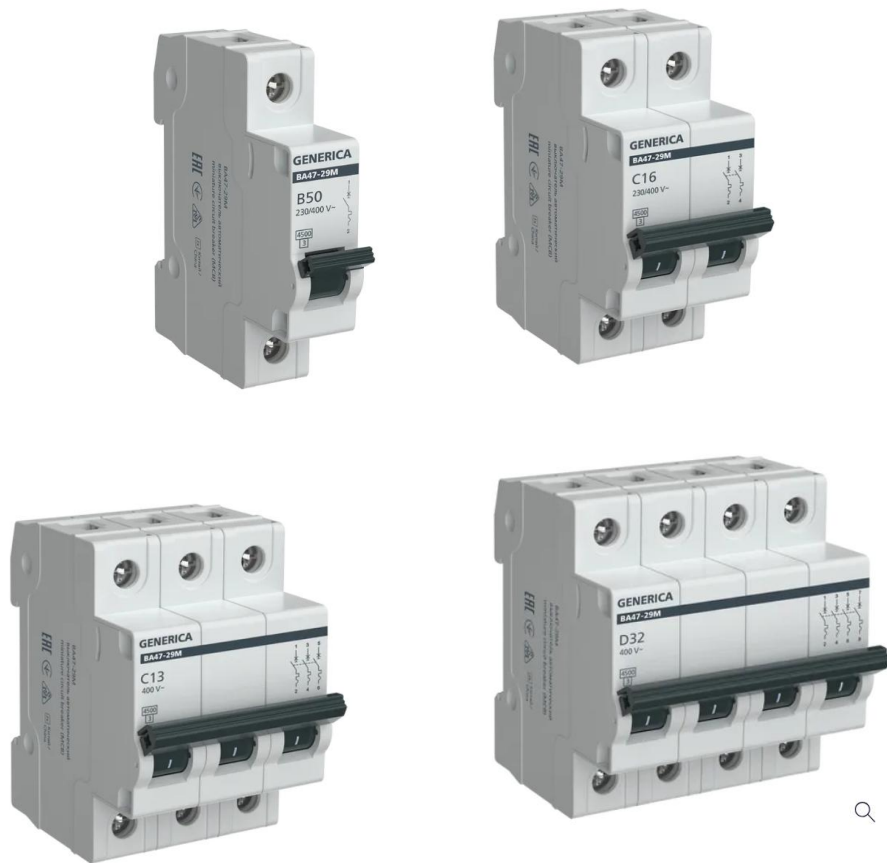

Возможность подключения шиной DIN!
Ассортимент 239 SKU

Номинальные токи I_n
от 0,5 до 63 А*

Число полюсов
1; 2; 3; 4*

Отключающая способность I_{cn}
4500 А

Характеристика
В, С, D*

Гарантийный срок
5 лет

* Часть ассортимента по номинальному току, количеству полюсов и характеристика D являются заказными позициями (см. прайс-лист).

Автоматические выключатели ВА47-29

Предназначены для защиты электрических цепей, в том числе электроприборов и освещения от токов короткого замыкания. Аппараты без возможности подсоединения дополнительных устройств и пломбировки.

Преимущества:

-  Увеличенная рукоятка управления облегчает включение и отключение изделия.
-  Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость.
-  Дополнительная защита от прогорания корпуса автоматического выключателя.
-  Крепление на DIN-рейки при помощи защелки с фиксацией.
-  Два типа защиты – от короткого замыкания и перегрузки.
-  Монолитная лицевая панель.

Автоматические выключатели ВА47-29М

Автоматические выключатели ВА47-29М предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку (характеристики В, С, D). Модернизированные аппараты имеют **возможность пломбировки и присоединения дополнительных устройств (КСВ47, КС47, РН, РММ).**

Преимущества:

-  Возможность пломбировки (заглушка приобретается отдельно).
-  Возможность присоединения дополнительных устройств (аварийный контакт, дополнительный контакт, расцепитель независимый, расцепитель минимального и максимального напряжения).
-  Дополнительная защита от прогорания корпуса автоматического выключателя.
-  Крепление на DIN-рейки при помощи защелки с фиксацией.
-  Два типа защиты – от короткого замыкания и перегрузки.
-  Монолитная лицевая панель.

Электронные УЗО ВД1-63



Ассортимент 32 SKU

Номинальные токи I_n

16; 25; 32; 40; 50; 63 A

Дифференциальный ток $I_{\Delta n}$

30; 100; 300 mA

Число полюсов

2; 4

Тип

АС – переменный ток

Гарантийный срок

5 лет

Электронные УЗО ВД1-63

Быстродействующий защитный выключатель ВД1-63 (УЗО), реагирующий на дифференциальный ток, без встроенной защиты от сверхтоков. Предназначен для защиты людей от поражения электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям электроустановок, а также для предотвращения пожаров, вызванных токами утечки на землю. Не имеет собственного потребления электроэнергии и обладает высокой механической износостойкостью.

Преимущества:

-  Широкий диапазон рабочих температур от -25 до +50 °С позволяет использовать выключатель в различных климатических поясах.
-  Индикатор состояния главной цепи.
-  Кнопка «Тест» для проверки работоспособности устройства и правильности подключения.
-  Быстрый монтаж с помощью защелки с двойным фиксированным положением.

Выключатели дифференциального тока АД12 и АД14



Ассортимент 34 SKU

Номинальные токи I_n
10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 A

Дифференциальный ток $I_{\Delta n}$
30; 100; 300 mA

Характеристика
C

Тип
АС – переменный ток

Гарантийный срок
5 лет

Автоматические выключатели диф. тока АД

Быстродействующие защитные выключатели обеспечивают: в исполнениях с уставками срабатывания 10, 30 и 100 мА – защиту людей от поражения электрическим током при непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования; в исполнении с уставкой срабатывания 300 мА – защиту от пожара из-за возгорания изоляции токоведущих частей. Также защищают от перегрузки и короткого замыкания.

Преимущества:

-  Компактная энергоэффективная конструкция за счет использования дифференциального блока меньших габаритов, экономится место в щитке.
-  Удобный монтаж/демонтаж без использования инструментов.
-  Индикатор срабатывания по дифференциальному току – кнопка «Возврат».
-  Кнопка «Тест» для проверки работоспособности устройства и правильности подключения.
-  Защита от поражения электрическим током и защита от сверхтоков.

Автоматические выключатели диф. тока АВДТ



Возможность подключения шиной DIN!
Ассортимент 7 SKU

Номинальные токи I_n

6; 10; 16; 20; 25; 32; 40A

Дифференциальный ток $I_{\Delta n}$

30 mA

Характеристика

C

Тип

АС – переменный ток

Гарантийный срок

5 лет

Автоматические выключатели диф. тока АВДТ

Предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания.

Преимущества:

-  Надежная защита человека при прямом прикосновении к токоведущим частям.
-  Независимый индикатор положения контактов.
-  Быстрый монтаж с помощью защелки с двойным фиксированным положением.
-  Увеличенная механическая устойчивость соединения за счет насечек на контактных зажимах.
-  Кнопка «Тест» для проверки работоспособности устройства и правильности подключения, компактный размер 2 модуля.
-  Коммутационная способность 4,5 кА позволяет устанавливать АВДТ в качестве вводных автоматов защиты.

Выключатели нагрузки ВН-32



Ассортимент 9 SKU

Номинальные токи I_n
20; 25; 32; 40; 63; 100 А

Число полюсов
1; 2; 3

Максимальное сечение провода
35 мм²

Гарантийный срок
5 лет

Выключатели нагрузки ВН-32

Служат для включения, проведения и отключения номинального тока в нормальных условиях эксплуатации, проведения тока в аварийных режимах, например, при коротком замыкании, а также для выполнения функций разъединения.

Преимущества:

-  Усовершенствованная, более широкая рукоятка включения.
-  Увеличенная механическая устойчивость соединения за счет насечек на контактных зажимах.
-  Быстрый монтаж и дополнительная надежность крепления на DIN-рейке за счет защелки с двойным фиксированным положением.
-  Полное соответствие стандарту: положение рукоятки вкл/выкл соответствует состоянию контактов.
-  Не имеет собственного потребления электроэнергии и является устройством ручного управления.

Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1



Ассортимент 1 SKU

Класс защиты

II (Класс C)

Разрядный ток 8/20 мкс

$I_n = 10 \text{ кА}$

$I_{\text{max}} = 40 \text{ кА}$

Время реакции

не более 25 нс

Гарантийный срок

5 лет

Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1

Предназначен для защиты внутренних распределительных цепей жилых и общественных зданий от грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений.

Преимущества:

-  Экономичное решение.
-  Светодиодный индикатор наличия напряжения.
-  Моноблочное исполнение.
-  Материал корпуса из огнеупорного пластика.
-  Для использования в однофазных или трехфазных сетях переменного тока.

Контакт состояния аварийный КСВ47



Ассортимент 1 SKU

Количество контактов

1 НО, 1 НЗ

Мах сечение входящего кабеля

2,5 мм²

Номинальное напряжение AC/DC

230 В / 110 В

Гарантийный срок

5 лет

Контакт состояния КС47



Ассортимент 1 SKU

Количество контактов

1 НО, 1 НЗ

Мах сечение входящего кабеля

2,5 мм²

Номинальное напряжение AC/DC

230 В / 110 В

Гарантийный срок

5 лет

Расцепитель независимый PH47



Ассортимент 1 SKU

Тип управляющего напряжения
переменное (АС)

Диапазон рабочего напряжения
160...260 В

Механическая износостойкость
10 000 циклов

Гарантийный срок
5 лет

Расцепитель min и max напряжения РММ47



Ассортимент 1 SKU

Тип управляющего напряжения
переменное (AC)

Напряжение $U_{\min}$ / $U_{\max}$
165 В / 265 В

Механическая износостойкость
10 000 циклов

Гарантийный срок
5 лет

Заглушка для пломбировки



Ассортимент 1 SKU

Совместимость с авт. выключателем
BA47-29M GENERICA

Цвет
серый

Материал
пластик

Дополнительные устройства для ВА47-29М

-  Контакт состояния аварийный КСВ47 на DIN-рейку сигнализирует о срабатывании автоматического выключателя от сверхтока.
-  Контакт состояния КС47 на DIN-рейку позволяет определить положение автоматического выключателя.
-  Расцепитель независимый РН47 230 В на DIN-рейку используется для дистанционного отключения автоматического выключателя.
-  Расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47 на DIN-рейку отключает автоматический выключатель при выходе напряжения за допустимые пределы (165–265 В).
-  Заглушка для пломбировки позволяет выполнить пломбирование автоматического выключателя в узле коммерческого учета.

Модульное оборудование GENERICA



Самое выгодное предложение
среди основных конкурентов!




Ресурс аппаратов выше, чем
у конкурентов и **аналогичен**
линейке KARAT!



Гарантия 5 лет!



Товарная группа

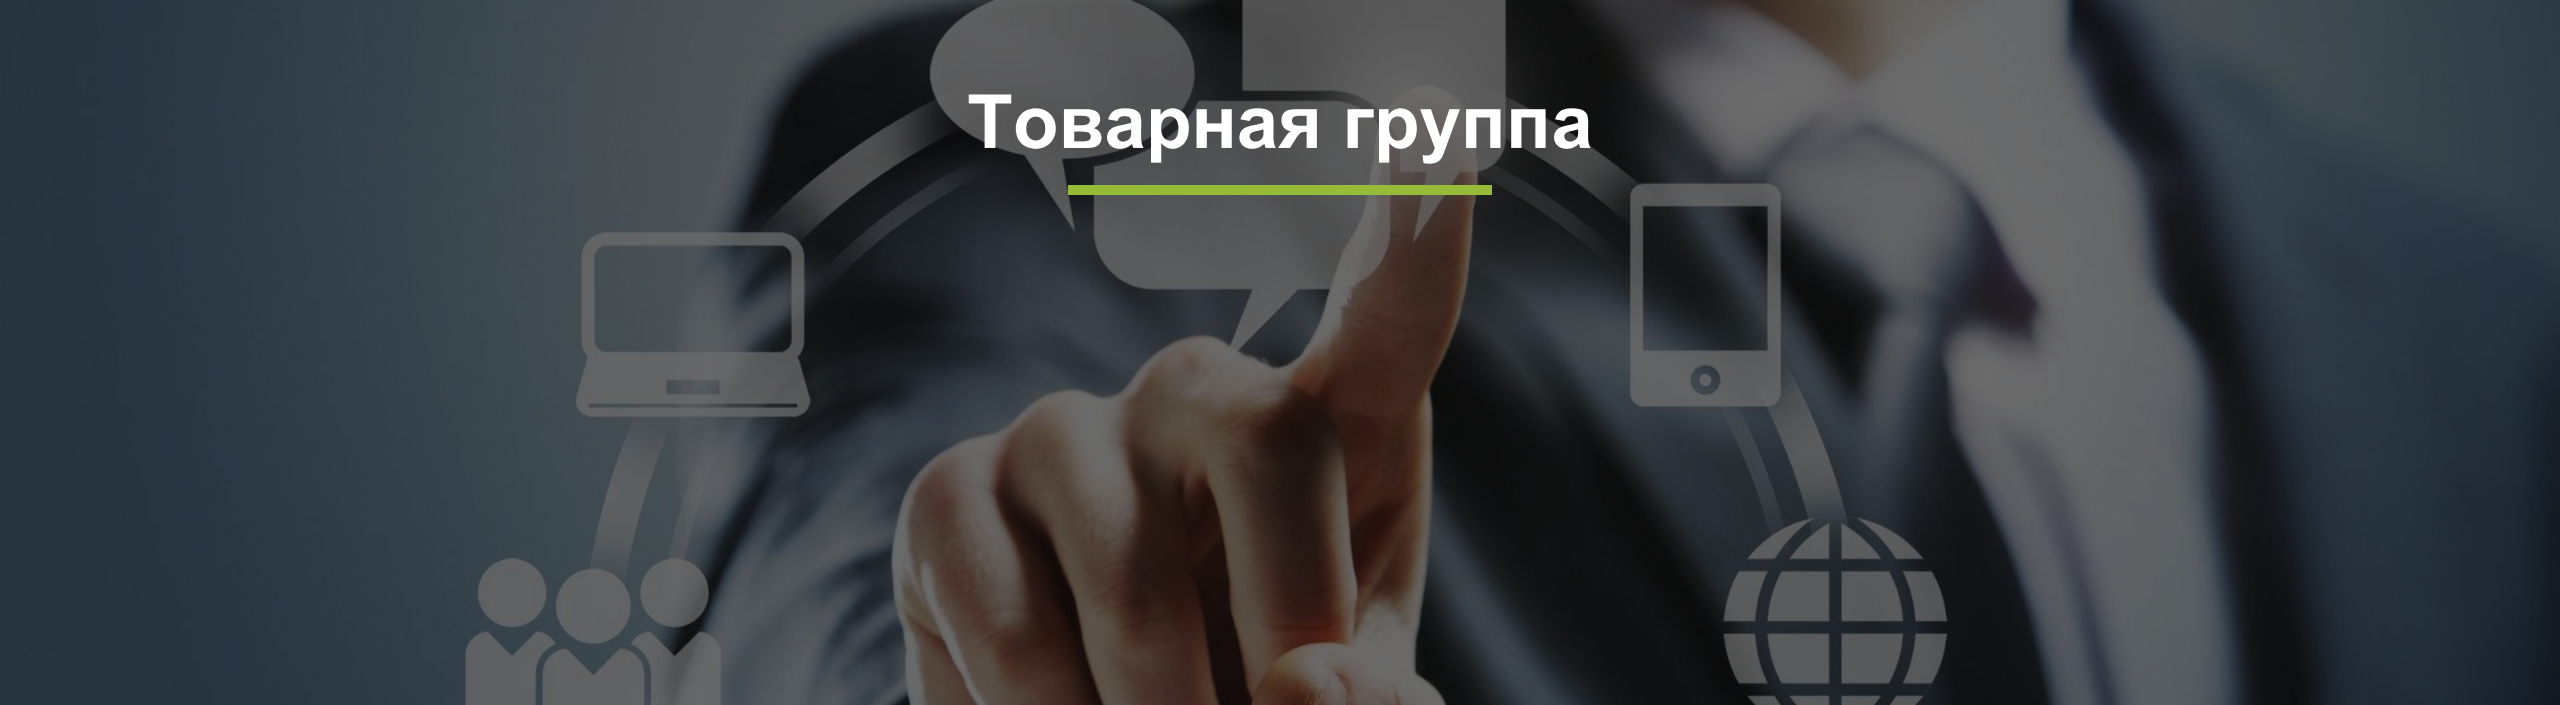

60.02.

Силовое оборудование

Разъединители РЕ19 и РП



Ассортимент 19 SKU

Номинальные токи I_n

250-1600 А

Механическая износостойкость

не менее 6300 циклов В-О

Температура эксплуатации

От -40 до +45 °С

Гарантийный срок

5 лет

Разъединители РЕ19 и РП

Разъединители-предохранители серии РП используются для установки в низковольтные комплектные устройства, такие как ВРУ жилых, общественных и промышленных зданий, шкафы и пункты распределительные, шкафы и ящики управления и т.п. Разъединители серии РЕ19 предназначены для проведения номинального тока и нечастых неавтоматических коммутаций электрических цепей без нагрузки номинальным напряжением до 1000 В переменного тока частоты 50, 60 Гц. РЕ-19 IEK могут применяться в распределительных устройствах с номинальными токами от 250 до 1600А.

Разъединители-предохранители серии РП и РЕ19 соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.3.

Преимущества:

-  Удобство монтажа и эксплуатации.
-  Низкие потери мощности за счет применения высококачественных материалов.
-  Возможность присоединения медных и алюминиевых проводников.
-  Видимый разрыв цепи и широкий ассортимент рукояток управления.

Силовые автоматические выключатели ВА66



Ассортимент 19 SKU

Номинальные токи I_n

16-630 A

Механическая износостойкость

не менее 7500 циклов В-О

Габариты

31; 33; 35; 37; 39

Отключающая способность I_{cu}

18; 20; 25; 35 кА

Гарантийный срок

3 года

Силовые автоматические выключатели ВА66

Автоматические выключатели ВА66 GENERICA предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузке, а также для оперативных включений и отключений участков электрических цепей. Рассчитаны на эксплуатацию в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 400 В и на номинальные токи от 16 до 630 А. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.2.

Преимущества:

-  Высокие показатели предельной отключающей способности.
-  Экономия пространства в силовом щите.
-  Стандартная комплектация: межфазные перегородки, комплект винтов и гаек для присоединения проводников.

Товарная группа

60.03.

Приборы учета

Приборы электроизмерительные цифровые



Амперметры цифровые



Вольтметры цифровые



Мультиметры цифровые

Амперметры цифровые AD



Ассортимент 12 SKU

Класс точности / диапазон измерений

0.5 / 0...9999 A

Номинальное рабочее напряжение

230 В

Температура эксплуатации

от -10 до +55 °C

Измерительная система / поверка

цифровая / не поверяются

Гарантийный срок

4 года

Вольтметры цифровые VD



Ассортимент 12 SKU

Класс точности / диапазон измерений

0.5 / 0...9999 В

Номинальное рабочее напряжение

230 В

Температура эксплуатации

от -10 до +55 °С

Измерительная система / поверка

цифровая / не поверяются

Гарантийный срок

4 года

Мультиметры цифровые DM



Ассортимент 4 SKU

Класс точности / дисплей

0.5 / LED, LCD

Измеряемые величины

напряжение, ток, мощность, частота

Температура эксплуатации

от -10 до +55 °C

Измерительная система / поверка

цифровая / не поверяются

Гарантийный срок

4 года

Приборы электроизмерительные цифровые


Применяются в низковольтных комплектных устройствах в распределительных электрических сетях жилых, коммерческих и производственных объектов. Предназначены для измерения электрических величин в трехфазных цепях переменного тока.

Соответствуют требованиям стандартов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Преимущества:

-  Различные способы подключения – напрямую, либо через трансформатор ТТИ.
-  Цифровая измерительная система, класс точности 0.5, не требуют поверки.
-  Удобство монтажа проводников, благодаря наличию съемных клемм.
-  Корпус из огнестойкого пластика.
-  Оптимальное соотношение цены и качества.

Товарная группа

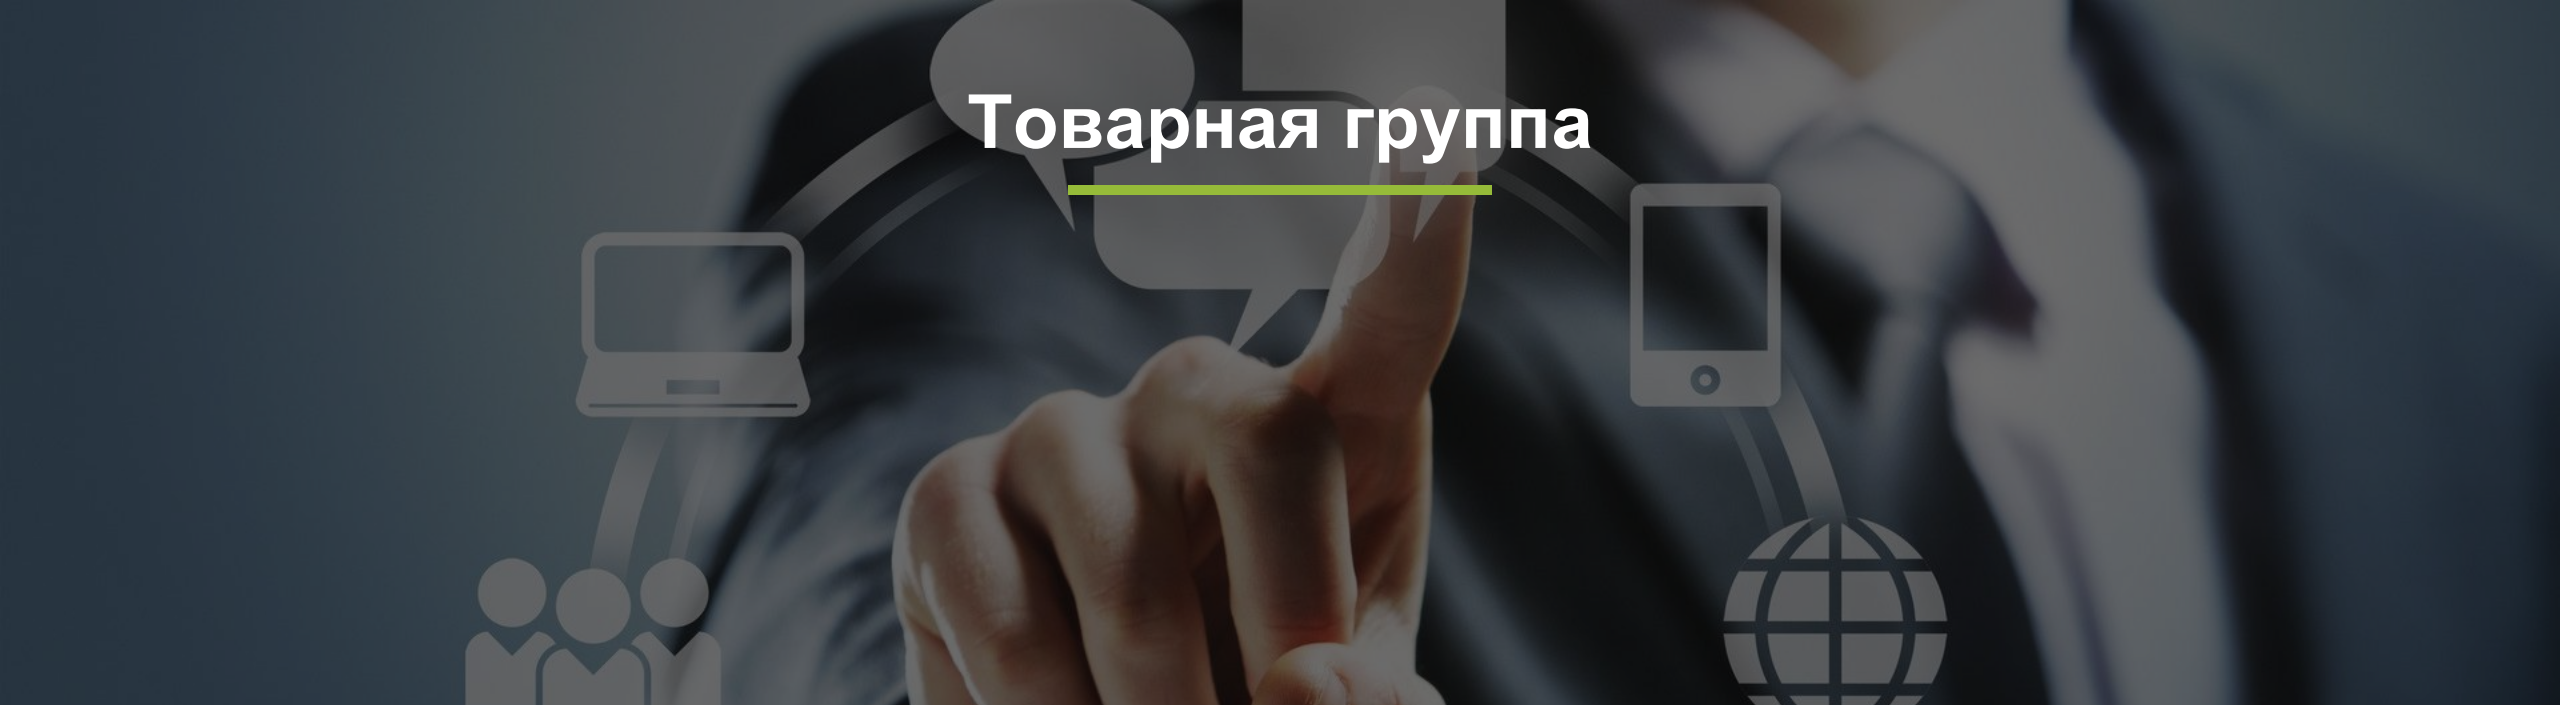

60.04.

Щитовое оборудование

Щитовое оборудование



- ✓ Корпуса пластиковые модульные
- ✓ Корпуса металлические модульные ЩРн IP31, IP54
- ✓ Корпуса металлические с монтажной панелью ЩМП IP31, IP54
- ✓ Корпуса металлические учетно-распределительные ЩУ IP54

Российское производство

Пластиковые корпуса ЩРН(В)-П с прозрачной дверцей



Ассортимент 19 SKU

Материал корпуса и двери, цвет корпуса
полистирол, белый RAL 9016

Степень и класс защиты
IP41, класс II

Вид установки, количество модулей
навесной / встраиваемый, 4-36 модулей

Стойкость к ударам
IK05 (0,7 Дж)

Гарантийный срок
5 лет

Пластиковые корпуса ЩРН(В)-П с белой дверцей



Ассортимент 10 SKU

Материал корпуса и двери, цвет корпуса
полистирол, белый RAL 9016

Степень и класс защиты
IP41, класс II

Вид установки, количество модулей
навесной / встраиваемый, 6-36 модулей

Стойкость к ударам
IK05 (0,7 Дж)

Гарантийный срок
5 лет

Пластиковые корпуса ЩРН(В)-П

Предназначены для сборки распределительных электрощитов с применением модульной аппаратуры (на DIN-рейки), для приема и распределения электрической энергии в сетях 380/220 В в жилых, административных и производственных помещениях.

Преимущества:

-  Стильный и эргономичный дизайн.
-  Ударопрочный, самозатухающий пластик.
-  Удобный монтаж – предварительно выштампованные вводы для введения кабелей со всех сторон, специальная планка для крепления нулевой шины.
-  Сбалансированная комплектация – металлическая DIN-рейка, универсальные винты для крепления и маркировочная лента (шина приобретается отдельно).

Пластиковые корпуса ЩРН(В)-П

Негорючий суппорт
для шин
(ШИНЫ в комплект НЕ ВХОДЯТ)



Заглушка ½ модуля,
вертикальное
открывание двери



Выштампованные вводы
для проводников



Дополнительные
ребра жесткости



Корпуса распределительные модульные ЩРн



Ассортимент 8 SKU

Номинальный ток

до 100 А

Количество модулей

12; 18; 24; 36

Степень защиты, климатика

IP31 УХЛ3 / IP54 У2 (NEW)

Толщина металла, цвет корпуса

0,6 мм, серый RAL 7035

Гарантийный срок

3 года

Корпуса распределительные модульные ЩРн

Предназначены для сборки распределительных электрощитов с применением модульной аппаратуры (на DIN-рейки), для приема и распределения электрической энергии в сетях 380/220 В в жилых, административных и производственных помещениях.

Преимущества:

-  Повышенная антикоррозионная стойкость.
-  Качественное наружное покрытие.
-  Технологичность и простота сборки, скругленные элементы корпуса.
-  Сертификат соответствия, высокий уровень электробезопасности.
-  Единый секрет замка.

Корпуса распределительные модульные ЩРн

Наличие задней
стенки —
обеспечивает
жесткость корпуса



Защитная оперативная
панель предохраняет от
поражения электротоком




Закругленные углы
на всех элементах
корпуса — защита от
травм



Ввод кабеля снизу,
3 отверстия $\varnothing 31\text{мм}$



Шпилька заземления
во всех корпусах



Корпуса металлические учетно-распределительные ЩУ IP54



Ассортимент 2 SKU

Номинальный ток

до 100 А

Степень защиты, климатика

IP54, У1

Толщина металла и цвет корпуса

0,8 мм, серый RAL 7035

Тип покрытия

полиэфирная порошковая краска

Гарантийный срок

3 года

Корпуса металлические учетно-распределительные ЩУ IP54

Предназначены для установки одно- и трехфазных счетчиков при сборке щитов учета в коттеджах, гаражах и административных зданиях. Высокая степень защиты от пыли и влаги IP54 гарантирует надежную работу оборудования в пыльных помещениях и в условиях повышенной влажности.

Преимущества:

-  Съёмная монтажная плата облегчает установку оборудования.
-  Отверстия под кабельный ввод для удобства монтажа.
-  Унифицированный замок с треугольным ключом: удобно, безопасно и просто в обслуживании.
-  Окно для снятия показаний с резиновым уплотнением по периметру.
-  Возможность опломбировки при помощи аксессуара YZZ-22-33 (заказывается отдельно).

Корпуса металлические с монтажной панелью ЩМП



Ассортимент 12 SKU

Номинальный ток

до 630 А

Степень защиты, климатика

IP31 УХЛ3 / IP54 У2

Толщина металла и цвет корпуса

0,8 мм / 1-1,4 мм, серый RAL 7035

Тип покрытия

порошковое, шагрень

Гарантийный срок

3 года


Корпуса металлические с монтажной панелью ЩМП

Используются для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики, для установки аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения.

Преимущества:

-  Повышенная антикоррозионная стойкость.
-  Качественное наружное покрытие.
-  Технологичность и простота сборки.
-  Сертификат соответствия, высокий уровень электробезопасности.
-  Единый секрет замка.

Товарная группа

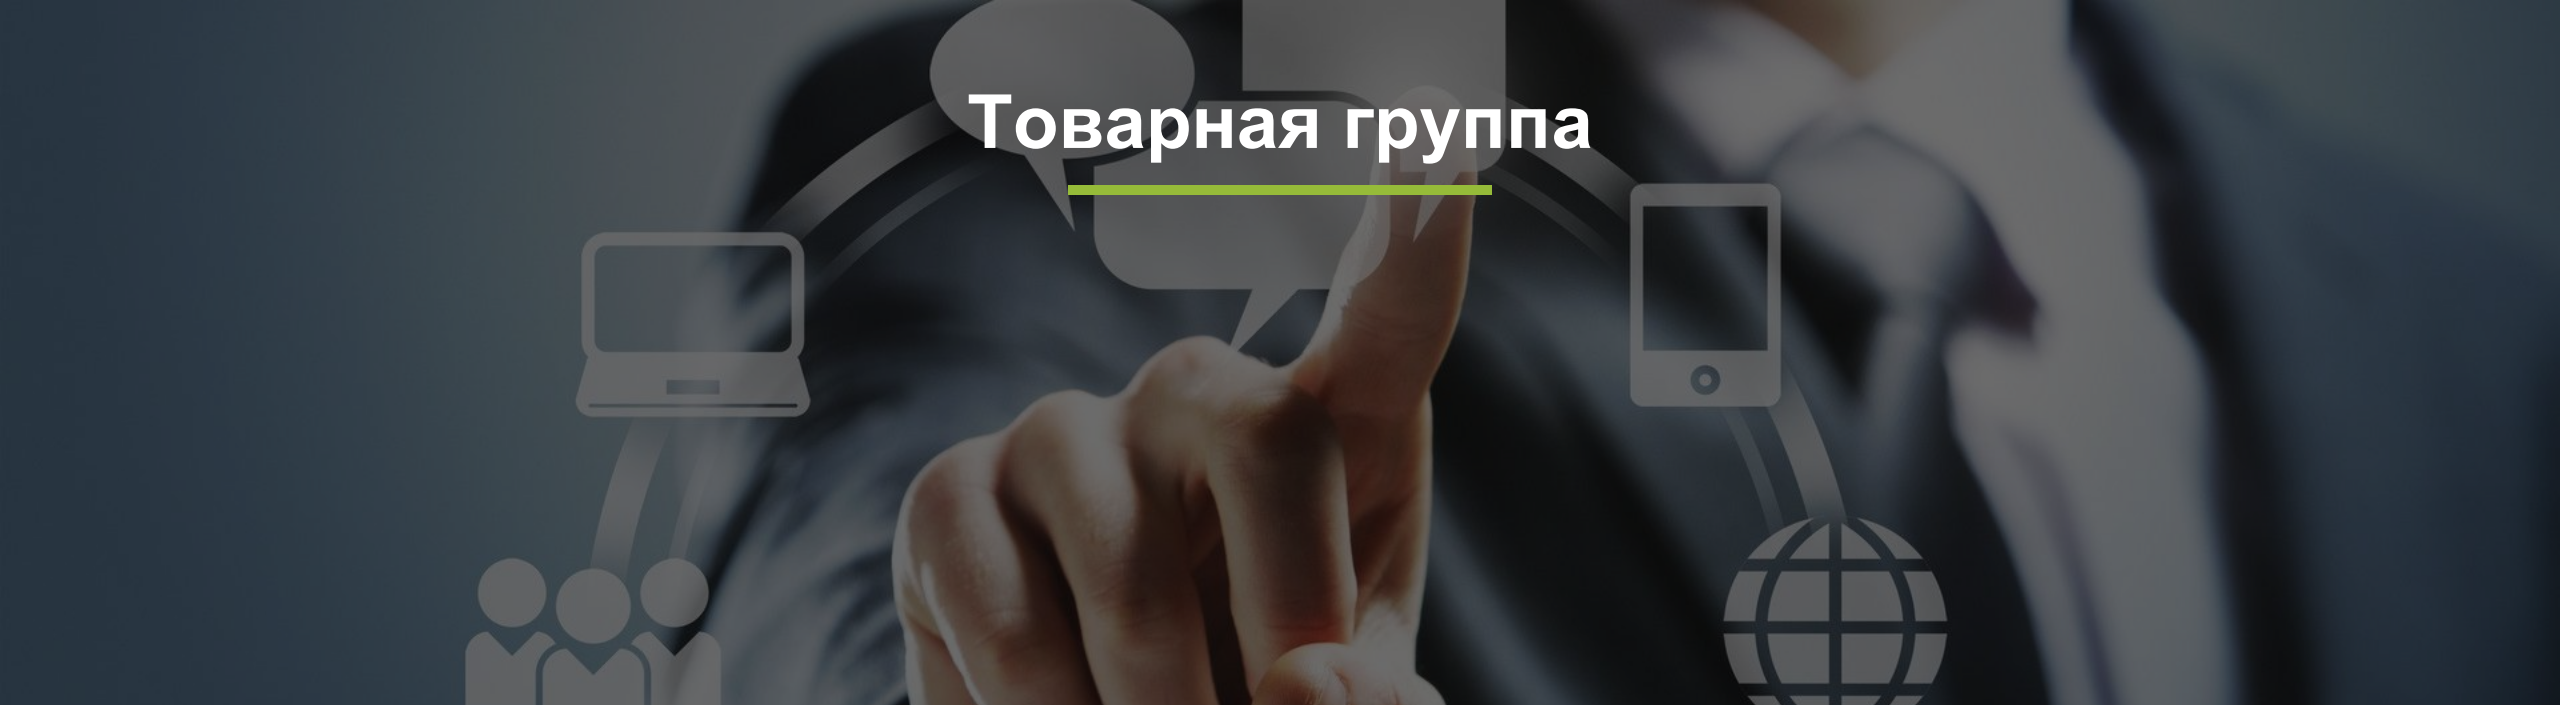

60.05.

Системы для прокладки кабеля

Кабеленесущие системы



- ✓ Трубы гофрированные ПВХ
- ✓ Аксессуары для пластиковых труб
- ✓ Коробки установочные
- ✓ Коробки распаячные
- ✓ Арматура СИП

Российское производство (кроме нескольких артикулов АСИП)

Трубы гофрированные ПВХ



Ассортимент 3 SKU

Материал

поливинилхлорид (ПВХ), с протяжкой

Цвет

серый RAL 7035

Диапазон рабочих температур

от -15 до +60 °C

Диаметр

16, 20, 25 мм

Гарантийный срок

1 год


Трубы гофрированные ПВХ

Гофрированные трубы GENERICA из самозатухающей ПВХ-композиции используются для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Благодаря гибкости трубы прокладка кабеля осуществляется с минимальными трудозатратами и практически не требует дополнительных аксессуаров.

Преимущества:

-  Исключается возникновение пожара при коротком замыкании.
-  Дополнительная защита проводки от механических повреждений.
-  Трубы изготовлены из материала с отличными диэлектрическими характеристиками.
-  Российское производство.
-  Отличное соотношение цены и качества.
-  Простота и удобство монтажа.

Держатели с защелкой CF GENERICA

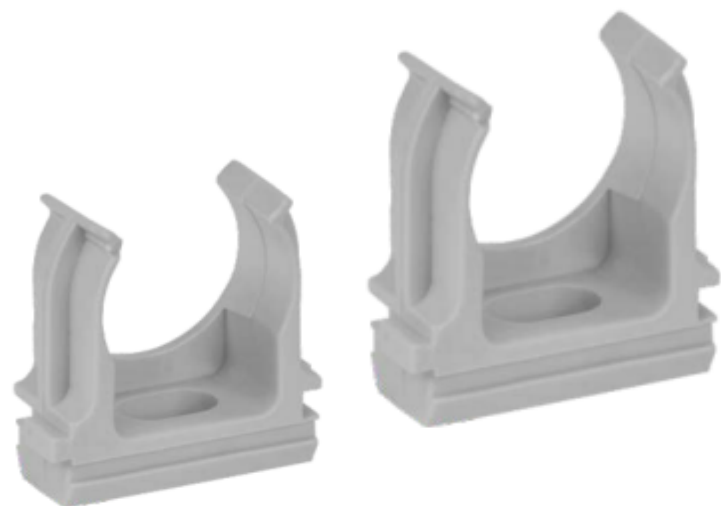

Ассортимент 3 SKU

Материал

полипропилен

Цвет

серый RAL 7035

Диапазон рабочих температур

от -10 до +60 °C

Диаметр

16, 20, 25 мм

Гарантийный срок

1 год

Держатели с защелкой CF GENERICA

Используются для крепления жестких гладких и гофрированных пластиковых труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Обеспечивают удобство, скорость и надежность монтажа кабельной трассы. Стыковка держателей между собой осуществляется благодаря специальным фиксаторам «ласточкин хвост».

Преимущества:

-  Надежное крепление трубы.
-  Качественный пластик.
-  Возможность соединения клипс между собой без ограничений.
-  Российское производство.
-  Отличное соотношение цены и качества.
-  Простота и удобство монтажа.

Коробки установочные (подрозетники)



Ассортимент 8 SKU

Назначение

для твердых и полых стен

Глубина монтажа, диаметр

45 мм / 60 мм; $D = 68$ мм

Диапазон рабочих температур

от -25 до $+60$ °C

Материал

полипропилен

Гарантийный срок

2 года

Коробки установочные (подрозетники)

Электромонтажные коробки применяются при монтаже электропроводки, а также для механической защиты мест соединения проводов и кабелей. Коробки придают эстетичный вид местам соединения проводов. В ассортименте представлены коробки следующих видов: распределительные и установочные для полых, кирпичных или бетонных стен.


Преимущества:

-  Широкий ассортимент, закрывающий основные потребности жилищного строительства.
-  Универсальность применения для любых ЭУИ.
-  Быстрый и простой монтаж.
-  Российское производство.
-  Отличное соотношение цены и качества.
-  Возможность сборки любого количества изделий в блок.

Коробки установочные для твердых стен

Особенности конструкции:

- Запатентованная система крепления с достаточной жесткостью.
- Соединение с помощью специальных пазов на боковых стенках.
- Разъединение – надломом собранных элементов.
- Всего 2 SKU – система масштабируется под любое количество постов.
- Отверстия в основании позволяют выдержать межцентровые 71 мм.
- Экономия денег и места на складе – больше не нужны монолитные подрозетники на 2, 3 и т. д. постов.
- Расстояние между точками крепления – 60 мм.

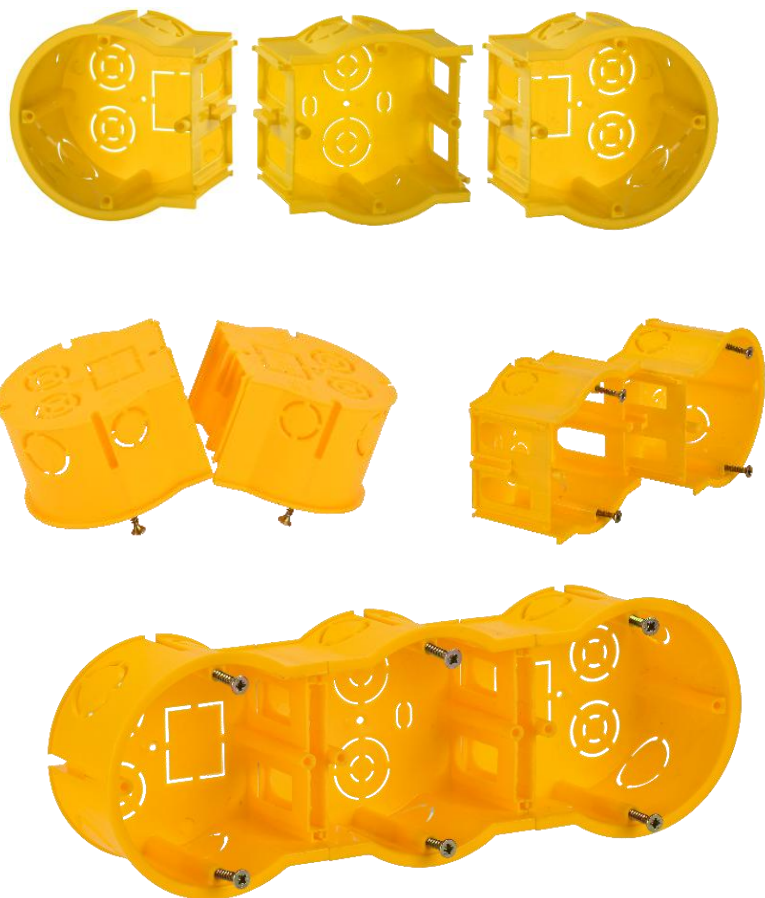

UKT10-068-045-000-K0-N-UO; UKT10-068-045-000-K1-N-UO


Коробки установочные для твердых стен



Особенности конструкции:

- Коробки разной глубины с одинаковым конструктивом (45 мм и 60 мм).
- Жесткое соединение в блок встроенными фиксаторами и соединительными защелками – точные 71 мм между центрами коробок.
- Расстояние между точками крепления – 60 мм.
- Разметка для определения точек сверления.
- Несколько легкоудаляемых заглушек.
- Ребра жесткости по стенке коробки для установки ЭУИ с помощью лапок.
- Прочная технологическая крышка.

Коробки установочные для полых стен

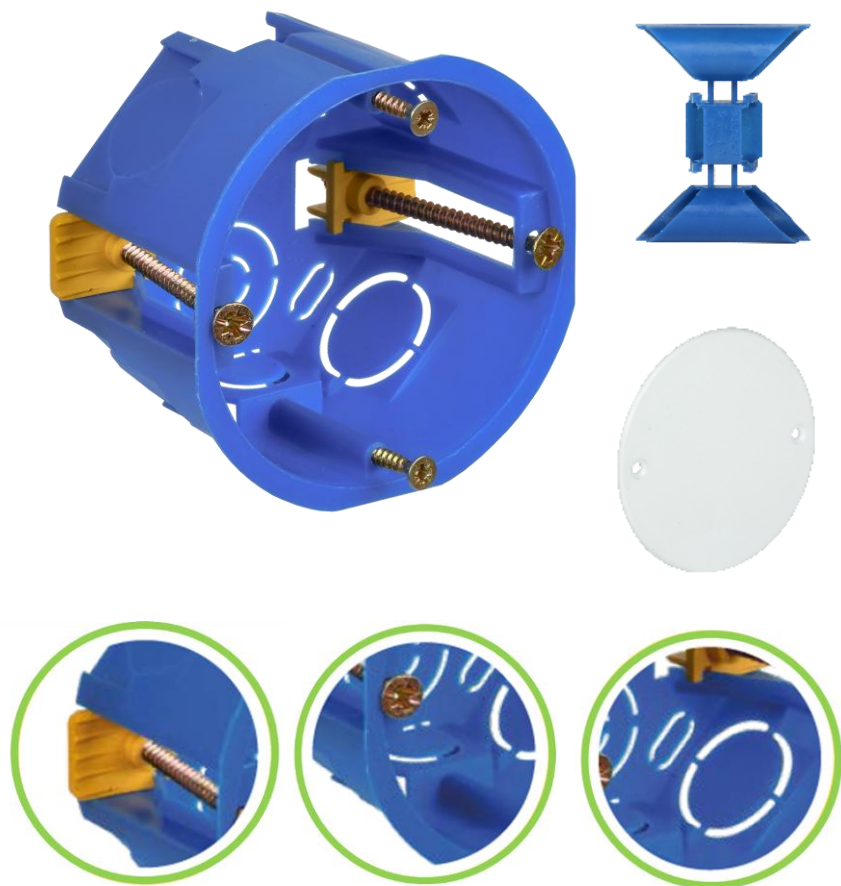

Особенности конструкции:

- Широкая кромка позволяет скрыть дефекты монтажа.
- Монтажные пластиковые лапки для надежной фиксации в стене и быстрой переустановки.
- Расстояние между центрами соединенных коробок – 71 мм, расстояние между точками крепления – 60 мм.
- Разметка для определения точек сверления.
- Несколько легкоудаляемых заглушек.
- Соединение коробок в блок с помощью канала-соединителя.
- Прочная технологическая крышка.

Коробки распаячные КМ



Ассортимент 5 SKU

Назначение, степень защиты

для настенно-потолочного монтажа, IP54

Глубина монтажа, размер

45/50/55 мм; □ = 65/80/100 мм; D = 65/85 мм

Диапазон рабочих температур

от -25 до +40 °C

Материал, цвет

пластик, серый

Гарантийный срок

2 года

Коробки распаячные КМ

Коробки распаячные для открытой проводки GENERICA предназначены для защиты мест соединения проводов при построении силовых или слаботочных сетей напряжением до 400 В постоянного и переменного тока (в том числе сигнализации и связи) в жилых и общественных зданиях. Коробки используются как часть системы электрической канализации, состоящей из жестких и (или) гофрированных труб. Могут быть установлены на любые типы поверхностей из негорючих материалов.

Преимущества:

-  Материал коробки – полипропилен, материал сальника – ПВХ.
-  Повышенная степень защиты IP54.
-  Фиксирующаяся откидная крышка.
-  Плотное закрывание крышки без использования инструментов.
-  Универсальные посадочные места для клеммных колодок.

Оборудование и линейная арматура для СИП

NEW



Вспомогательная арматура



Анкерно-поддерживающая арматура



Ответвительная арматура

Вспомогательная арматура для СИП

NEW



Ассортимент 6 SKU

Номинальное напряжение

до 1000 В

Тип кабеля

СИП-2, СИП-4

Диапазон рабочих температур

от -50 до +80 °C / от -60 до +50 °C / от -60 до +70 °C

Материал

алюминиевый сплав / оцинкованная сталь / пластик

Гарантийный срок

6 лет / 5 лет

Вспомогательная арматура для СИП

Крюки монтажные В 16/240 и В 20/240 применяются для крепления анкерных или поддерживающих зажимов на железобетонных, металлических или деревянных опорах с монтажными отверстиями.

Крюк монтажный CF 16 и крюк универсальный CS 16 предназначены для крепления анкерных или поддерживающих зажимов на опорах ВЛ. Крюки устанавливаются на опору при помощи металлической ленты и скреп (либо бугелей). Крюк универсальный CS 16 может также монтироваться на стены или фасады зданий и сооружений при помощи анкерных болтов и шурупов.

Крюки изготовлены из стали с последующей оцинковкой.

Преимущества:

-  Универсальный монтаж крюка CS 16.
-  Устойчивы к УФ-излучению.
-  Широкий диапазон рабочих температур.

Вспомогательная арматура для СИП

Кронштейн анкерный КАМ-1500 (СА-1500.1) предназначен для крепления анкерных зажимов. Кронштейн представляет собой моноблок из алюминиевого сплава с высокой механической прочностью и высокой устойчивостью к коррозии в промышленной среде, влажном климате и при низких температурах.

Преимущества:

-  Универсальный монтаж – болты и монтажная лента.
-  Износостойкая форма проушины для крепежной скобы анкерного зажима.
-  Улучшение общей эстетики в городских условиях.
-  Оптимальное соотношение цены и качества.

Вспомогательная арматура для СИП

Комплект фасадного крепления типа КФК предназначен для промежуточного крепления и стяжки в пучок самонесущих изолированных проводов (СИП), напряжением до 1 кВ, на опорах и стенах зданий. Корпус изготовлен из полимера, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и погоднo-климатическим факторам. Дюбельная часть арматуры устанавливается в отверстие 012 мм, фиксируется гвоздем. Комплект КФК имеет специальный паз, позволяющий осуществить прокладку второй линии вдоль имеющейся трассы с помощью хомутов ХС.

Преимущества:

-  Комплекты КФК имеют специальный паз, позволяющий осуществить прокладку второй линии вдоль имеющейся трассы с помощью хомутов ХС.
-  Комплекты крепления призваны облегчить монтаж провода СИП при осуществлении ответвлений от опор или подведения СИП к зданию.

Анкерно-поддерживающая арматура



Ассортимент 6 SKU

Номинальное напряжение

до 1000 В

Тип кабеля

СИП-2, СИП-4

Диапазон рабочих температур

от -50 до +80 °C / от -600 до +50 °C

Материал

оцинкованная сталь,
пластик, устойчивый к УФ

Гарантийный срок

От 5 до 8 лет

Анкерно-поддерживающая арматура

Зажимы анкерные ЗАБ предназначены для анкерных креплений двух или четырех самонесущих изолированных проводов абонентов. Особый рельеф поверхности клиньев обеспечивает надежную фиксацию проводника, препятствует его выскальзыванию, не повреждая при этом изоляцию провода. Все детали выполнены из полимеров, устойчивых к ультрафиолетовому излучению и другим климатическим условиям.

Зажимы ЗАН предназначены для самонесущей изолированной системы проводов с изолированной несущей нейтралью. Корпус зажима выполнен из устойчивого к действию коррозии алюминиевого сплава, в который вкладываются саморегулируемые клинья из полимера, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и погоднo-климатическим условиям. Особый рельеф поверхности клиньев обеспечивает надежную фиксацию проводника, препятствуя его выскальзыванию, не повреждая при этом изоляцию провода. Изделие не требует инструмента для монтажа и не содержит выпадающих деталей.

Преимущества:

-  Стойкость к ультрафиолету, нет выпадающих деталей.
-  Корпус выполнен из усиленного стеклоармированного полиамида.
-  Увеличенный диапазон сечений проводников.
-  Оптимальное соотношение цены и качества.

Анкерно-поддерживающая арматура

Промежуточные поддерживающие зажимы предназначены для крепления изолированной несущей нейтрали СИП до 1 кВ. Нейтраль фиксируется регулируемым зажимом. Подвижное соединение позволяет зажиму двигаться в продольном и поперечном направлениях. Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 представляет собой кронштейн с выступом в верхней части, не позволяющий зажиму перейти в верхнее положение. Кронштейн имеет отверстие для его крепления к опоре с помощью анкерных винтов, также предусмотрена возможность крепления кронштейна к столбам с помощью бандажной ленты. Для облегчения процесса монтажа ленты кронштейн снабжен разделительными фасками. КОПМ 1500 выполнен из устойчивого к действию коррозии алюминиевого сплава в сборе с поставляемым отдельно промежуточным зажимом ЗПН 1500, изготовленным из полимера, укрепленного стекловолоконной структурой, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и погодноклиматическим условиям.

Преимущества:



Подвижные соединения позволяют зажимам двигаться в продольном и поперечном направлениях.

Ответвительная арматура для СИП



Ассортимент 5 SKU

Номинальное напряжение

до 1000 В

Тип кабеля

СИП-2, СИП-4

Диапазон рабочих температур

от -60 до +50 °C

Сечение проводников, мм²

16-150 (магистраль)

1,5-95 (ответвления)

Гарантийный срок

5 лет

Ответвительная арматура для СИП


Зажимы ЗОИ и ЗОП GENERICA предназначены для соединения и ответвления фазных и нулевых самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 кВ, а также для ответвления абонентских проводников (проводов освещения). При затягивании болтов ножи контактной пластины образуют надежный электрический контакт, прокалывая изоляцию магистрального проводника и проводника ответвления. При достижении усилия, достаточного для создания надежного электрического контакта, происходит срыв головки затягиваемого болта. Корпус зажима выполнен из стеклоармированного полиамида и устойчив к УФ-излучениям.

ЗОИ – для изолированной магистрали, ЗОП – для неизолированного проводника.

Преимущества:

-  Надежность и простота монтажа.
-  Визуальное отличие по цветам.
-  Оптимальное соотношение цены и качества.

Товарная группа

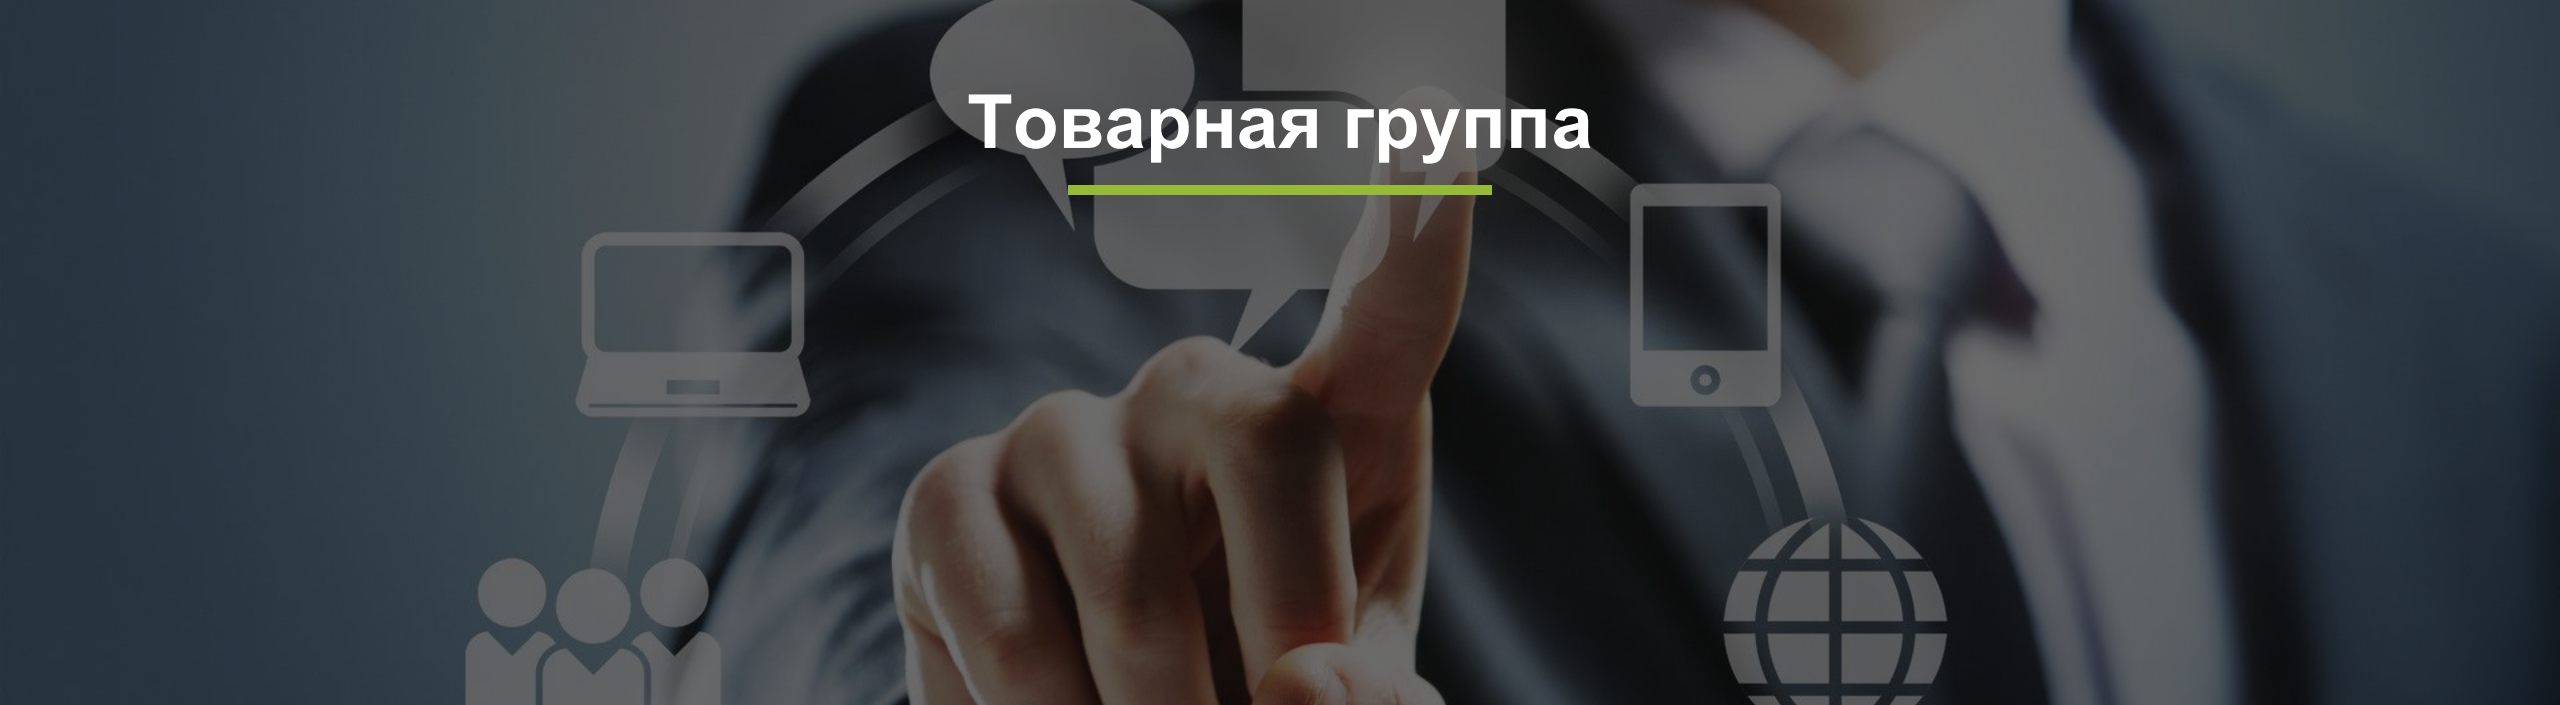

60.06.

Изделия э/у, удлинители

Изделия электроустановочные, удлинители и разъемы



Удлинители бытовые



Удлинители силовые на катушке



Электроустановочные изделия скрытого монтажа



Электроустановочные изделия открытого монтажа



Каучуковые разъемы

Удлинители бытовые



Ассортимент 24 SKU

Количество розеток, Σ мощность

3 места, 5 мест; до 2,5 кВт

Длина кабеля, сечение

1,5, 3, 5, 7 м; 3x1 мм²

Исполнение

2P+PE, с кнопкой / без кнопки

Материал корпуса, цвет

негорючий пластик; белый, черный

Гарантийный срок

1 год

Удлинитель бытовые

Предназначены для использования в быту, офисе, в загородном доме для подключения всевозможных электроприборов различного назначения. Простота и надежность позволяют использовать удлинители GENERICA в бытовых и коммерческих помещениях разного типа.

Преимущества:

-  Материал корпуса: ударопрочный негорючий полипропилен (пластик).
-  ПВХ-кабель, прочный и гибкий с двойной изоляцией сечением 3x1 мм².
-  Исполнение 2P+PE, контактная группа из латуни.
-  Кнопка выключателя с индикацией утоплена и защищена от случайных нажатий.
-  Вилка неразборная с противоизломным элементом.

Удлинители на катушке



Ассортимент 7 SKU

Количество розеток, Σ мощность

4 места; до 3,5 кВт

Длина кабеля, сечение

20, 30, 40, 50 м; 3x1 мм² / 3x1,5 мм²

Исполнение

2P+PE, с термозащитой

Материал корпуса, цвет

негорючий полипропилен; черный

Гарантийный срок

3 года

Удлинитель на катушке

Применяются для подключения бытовых или промышленных электроприборов на расстояние до 50 м от стационарной розетки. Незаменимы как для решения бытовых задач на садовом участке, так и при выполнении строительных, ремонтных и монтажных работ на стройплощадке.

Преимущества:

-  Вращающийся барабан из ударопрочного термоустойчивого пластика.
-  ПВХ-кабель, прочный и гибкий с двойной изоляцией сечением 3x1 мм² / 3x1,5 мм².
-  Устойчивая стальная рама.
-  Исполнение 2P+PE, контактная группа из латуни.
-  Термовыключатель, защищающий катушку от перегрузки.
-  Прорезиненная эргономичная ручка.
-  Вилка неразборная с противоизломным элементом с фиксацией на барабане.

Удлинители на катушке

Удобная
прорезиненная
ручка



Фиксатор кабеля,
предотвращающий
разматывание



Термозащита в
Каждой катушке



Удобная рукоятка
для наматывания
кабеля на катушку



Устойчивая рама
из стали

Необходимая
техническая информация



Электроустановочные изделия скрытого монтажа KVARTA и VEGA



Ассортимент 107 SKU

Максимальное напряжение

250 В/ 50 Гц

Степень защиты

IP20, IP44

Способ крепления

на винты и распорные лапки

Сечение подключаемых проводников

до 2,5 мм²

Срок службы

10 лет

Электроустановочные изделия скрытого монтажа

KVARTA и VEGA

Электроустановочные изделия серии VEGA разработаны специально для строительного сегмента. Благодаря своему лаконичному дизайну они прекрасно дополняют интерьер квартир, загородных домов, офисов и производственных помещений. Линейка отличается сбалансированным ассортиментом и отличным соотношением цены и качества. Привлекательное ценовое предложение делает серию VEGA оптимальным выбором для муниципального и социального жилья.

Серию KVARTA отличает классический дизайн, а также качество, проверенное временем. Широкий и сбалансированный ассортимент позволяет использовать электроустановочные изделия этой линейки для организации электроснабжения, телевизионной и интернет-сети в жилых и общественных помещениях. Модели представлены в двух цветах – белый и кремовый.

Преимущества:

-  Конструкция шасси позволяет крепить изделие как на винты, так и на распорные лапки в различные типы установочных коробок.
-  Шасси розеток и выключателей изготовлены из стали с защитой от коррозии, что обеспечивает надежность и долговечность изделия.
-  Материал внутреннего механизма - негорючий АБС-пластик.

Электроустановочные изделия открытого монтажа ОКТАВА



Ассортимент 64 SKU

Максимальное напряжение

250 В/ 50 Гц

Степень защиты

IP20

Способ крепления

На винты

Сечение подключаемых проводников

до 2,5 мм²

Срок службы

10 лет

Электроустановочные изделия открытого монтажа

ОКТАВА

Для деревянных загородных домов необходимы выключатели и розетки открытой установки – такие как ЭУИ серии ОКТАВА. Классический дизайн и универсальная конструкция позволяют легко монтировать изделия этой линейки на любую поверхность. В серии ОКТАВА четыре цветовых оттенка – белый, кремовый, дуб, сосна. Древесные оттенки подчеркнут интерьер загородного дома.

Преимущества:

-  Ассортиментная линейка составлена с учетом тенденций рыночного спроса и включает перечень наиболее актуальных и популярных позиций.
-  Эргономичное исполнение изделий позволяет установить их на любой поверхности.
-  Удобный монтаж кабеля через выштампованные вводы для проводников на основании корпуса розеток и выключателей.
-  Электробезопасное основание из термостойкого РС-пластика.
-  Материал корпуса - негорючий АБС-пластик.

Каучуковые разъемы



Ассортимент 6 SKU

Номинальный ток и напряжение

16 A / 230 В

Степень защиты, исполнение

IP44 / 2P+PE

Максимальная мощность нагрузки

3 500 Вт

Температура эксплуатации

от -25 до +50 °C

Гарантийный срок

2 года


Каучуковые разъемы

Предназначены для подключения электрических приборов к сети электропитания. Обеспечивают прочное и надежное соединение, что гарантирует стабильную передачу электрического тока. Благодаря высокой степени защиты от пыли и влаги идеально подходят для использования в быту, строительстве, промышленности и сельском хозяйстве.

Преимущества:

-  Изготавливаются из качественного износостойкого пластика.
-  Обеспечивают надежную изоляцию и повышенную степень защиты.
-  Удобный способ подключения кабельного проводника.
-  Стабильный электрический контакт.
-  Идеальное соотношение цены и качества.

Товарная группа

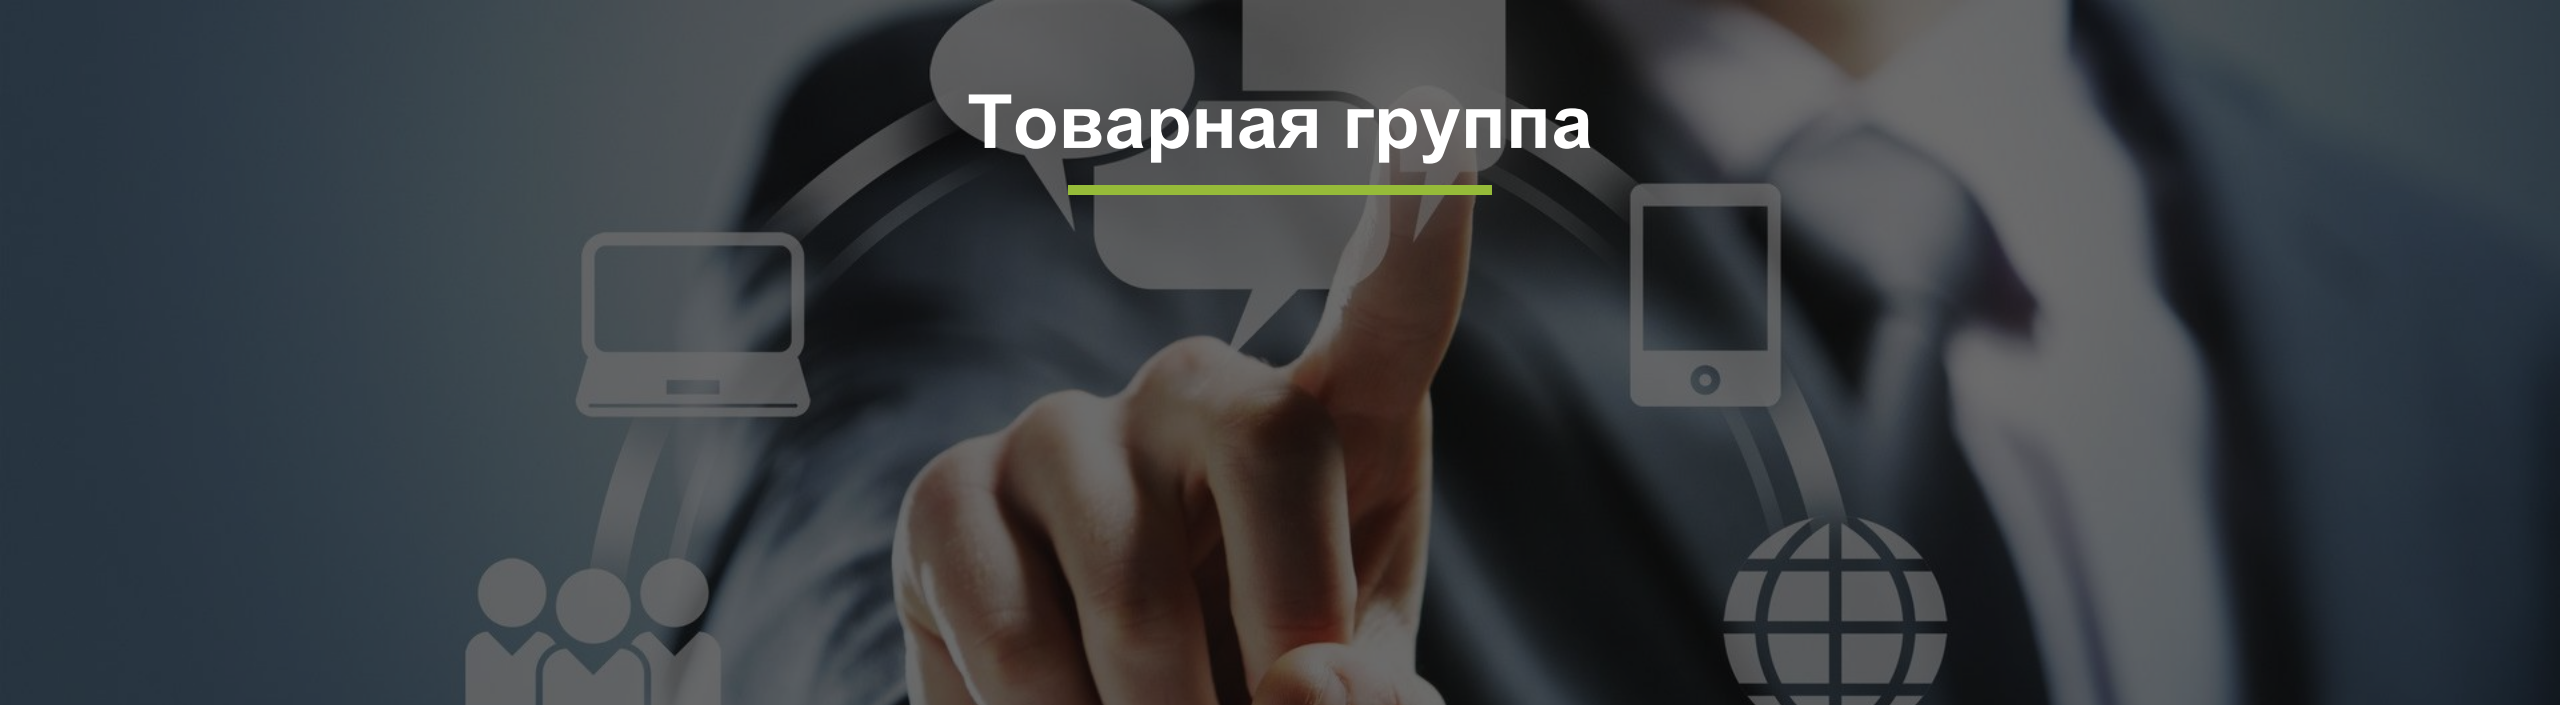

60.07.

Коммутационное оборудование

Оборудование коммутационное GENERICA



Устройства управления
и сигнализации



Контакторы

Кнопки, переключатели D7



Ассортимент 20 SKU

Установочный диаметр

22 мм²

Номинальное напряжение и тепловой ток

660 В / 10 А

Степень защиты

IP54 (со стороны монтажной панели)

Диапазон рабочих температур

от -10 до +40 °C

Гарантийный срок

5 лет

Кнопки, переключатели D7

Кнопки управления предназначены для оперативного управления контакторами (магнитными пускателями) и реле автоматики в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 660 В или постоянного тока напряжением до 400 В. Простое конструктивное исполнение позволяет осуществлять быстрый монтаж и демонтаж изделия на щит или на панель. Подача управляющего сигнала на оборудование облегчается за счет большой площади поверхности нажатия.

По своим конструктивным и техническим характеристикам устройства подачи команд и сигналов соответствуют требованиям международных и российских стандартов ГОСТ IEC 60947-5-1-2014.

Преимущества:

-  Изготавливаются из качественного износостойкого пластика.
-  Быстрый и удобный монтаж.
-  Стабильный электрический контакт.
-  Идеальное соотношение цены и качества.

Кнопки, переключатели, лампы А



Ассортимент 32 SKU

Установочный диаметр

22 мм²

Номинальное напряжение и тепловой ток

660 В / 10 А

Степень защиты

IP40

Диапазон рабочих температур

от -10 до +40 °С

Гарантийный срок

5 лет

Кнопки, переключатели, лампы А

Кнопки управления и переключатели предназначены для оперативного управления контакторами (магнитными пускателями) и реле автоматики в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 660 В или постоянного тока напряжением до 400 В.

Разнообразные цветовые варианты позволяют наиболее эффективно компоновать щиты и панели. Все изделия состоят из двух узлов - быстросъемной головки и контактного модуля. Контактная группа черного цвета - замыкающая (1з), коричневого цвета - размыкающая (1р).

Светосигнальные индикаторы предназначены для индикации состояния электрических цепей. Применяются в электрощитах, промышленном оборудовании и на объектах энергоснабжения.

Разнообразные цветовые варианты позволяют наиболее эффективно компоновать щиты и панели. Кнопки управления и переключатели предназначены для оперативного управления контакторами (магнитными пускателями) и реле автоматики в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 660 В или постоянного тока напряжением до 400 В.

Все изделия состоят из двух узлов - быстросъемной головки и контактного модуля. Контактная группа черного цвета - замыкающая (1з), коричневого цвета - размыкающая (1р).

Преимущества:

-  Незначительная стоимость, высокая надежность и простота монтажа.
-  Широкий ассортимент позволяет укомплектовать шкаф любой сложности.

Выключатели кнопочные ВКИ



Ассортимент 3 SKU

Номин продолжительный ток I_n , А
6А, 10А, 16А

Электр износостойкость, циклов
10000-20000

Степень защиты
IP40

Диапазон рабочих температур
от -25 до +40 °С

Гарантийный срок
3 года

Выключатели кнопочные ВКИ

Выключатели кнопочные с механической блокировкой серии ВКИ предназначены для нечастых коммутаций одно- и трехфазных нагрузок индуктивного и активного характера (электродвигателей, осветительных и нагревательных приборов).

Область применения - управление электрифицированными строительными машинами и механизмами (бетономешалки малых объемов, электроинструмент, цепи временного и уличного освещения, в том числе люминесцентного, мобильные тепловентиляторы, насосы, компрессоры и т.д.).

По своим конструктивным и техническим характеристикам выключатели кнопочные серии ВКИ соответствуют требованиям международных и российских стандартов МЭК 60947-4-1-2000, ГОСТ Р50030.4.1-2002.

Преимущества:

-  Коммутация одно- и трехфазных нагрузок индуктивного и активного характера.
-  Высокая износостойкость.
-  Кнопка "ПУСК" с фиксацией.

- Номинальный рабочий ток
от 9 до 95 А
- Номинальное рабочее напряжение катушек управления
от 24 до 400 В
- Коммутационная износостойкость
от 0,9 до 1,5 млн циклов
- Диапазон рабочих температур
от -25 до +50 °С
- Гарантийный срок
3 года



Контакторы малогабаритные КМИе

Малогабаритные контакторы серии КМИе на ток нагрузки от 9 до 95 А предназначены для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В (категория применения АС-3), а также для дистанционного управления цепями освещения, нагревательными цепями и различными малоиндуктивными нагрузками (категория применения АС-1).

По своим конструктивным и техническим характеристикам контакторы малогабаритные серии КМИе соответствуют требованиям международных и российских стандартов ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000).

Преимущества:

-  Высокая коммутационная износостойкость.
-  Низкий уровень шума.
-  Широкий ассортимент.
-  Идеальное соотношение цены и качества.

Контакты КТИе



Ассортимент 10 SKU

Номинальный рабочий ток

от 115 до 250 А

Номинальное рабочее напряжение катушек управления

от 230 до 400 В

Диапазон рабочих температур

от -25 до +50 °С

Гарантийный срок

3 года


Контакторы КТИе

Контакторы электромагнитные серии КТИе предназначены для использования в схемах управления для пуска и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в электрических сетях с номинальным напряжением до 660 В переменного тока, а также могут быть использованы для включения и отключения других электроустановок: освещения, нагревательных установок и различных индуктивных нагрузок. Применяются в вентиляторах, насосах, печах, кран-балках и в системах автоматического ввода резерва (АВР).

Преимущества:

-  Высокая коммутационная износостойкость.
-  Низкий уровень шума.
-  Экономичное решение.
-  Простота конструктивного исполнения.

Товарная группа

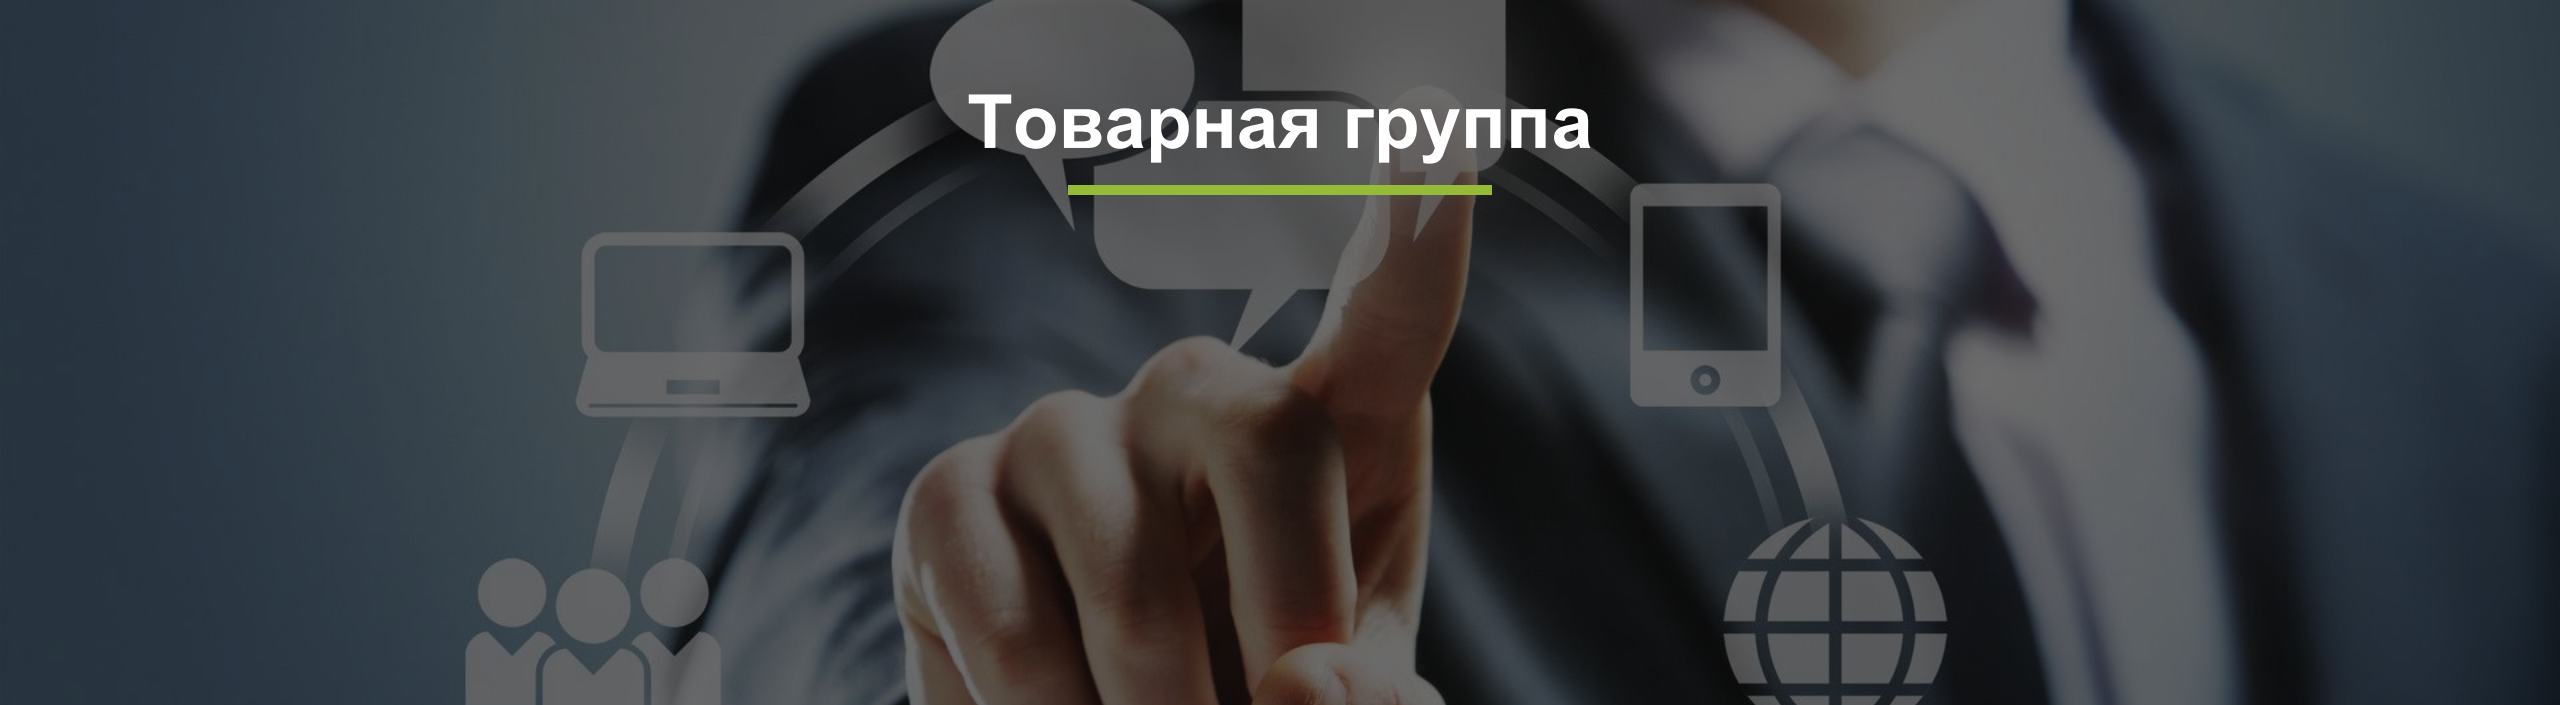

60.08.

Электромонтажные изделия


Электромонтажные изделия

NEW



- ✓ Клеммы СМК
- ✓ Наконечники кольцевые НКИ
- ✓ Наконечники вилочные НВИ
- ✓ Наконечники-гильзы НШВИ / НШВИ2
- ✓ Зажимы винтовые ЗВИ
- ✓ Термоусаживаемые материалы

Наконечники слаботочные

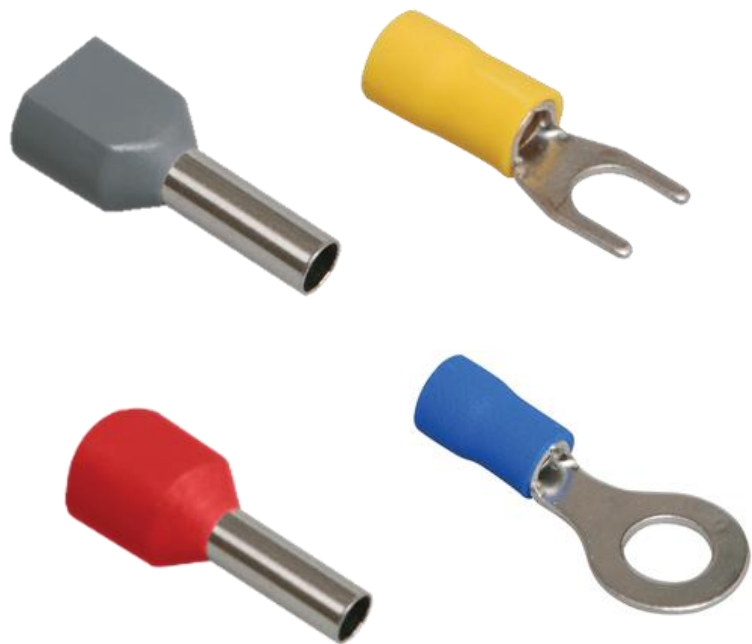

Ассортимент 48 SKU

Типоисполнение

НКИ, НВИ, НШВИ, НШВИ2

Сечение подключаемых проводников

0,05...50 мм²

Материал подключаемых проводников

алюминий / медь

Номинальное напряжение

постоянное / переменное до 400 В

Гарантийный срок

3 года

Наконечники слаботочные

Наконечники изолированные типа НКИ, НВИ, НШВИ используются для оконцевания проводов и кабелей с медными или алюминиевыми жилами в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 400 В методом обжима (опрессовкой).

Преимущества:

- ❑ Надежное и безопасное контактное соединение.
- ❑ Быстрота и удобство монтажа.
- ❑ Универсальность использования.
- ❑ Долговечная эксплуатация.
- ❑ Равномерное распределение нагрузки.



Строительно-монтажные клеммы СМК



Ассортимент 3 SKU

Тип (серия)

222 (многоходовые)

Количество подключаемых проводников

2, 3, 5

Номинальный ток / напряжение

32 A / 400 В AC, 220 В DC

Сечение подключаемых проводников

моножил. 0,08...4 мм² / многожил. 0,08...2,5 мм²

Гарантийный срок

1 год

Строительно-монтажные клеммы СМК



Ассортимент 2 SKU

Тип (серия)

224 (многоходовые)

Количество подключаемых проводников

1, 2

Номинальный ток / напряжение

24 A / 400 В AC, 220 В DC

Сечение подключаемых проводников

0,5...2,5 мм²

Гарантийный срок

1 год

Строительно-монтажные клеммы СМК

NEW



Ассортимент 4 SKU

Тип (серия)

228 (многоходовые)

Количество подключаемых проводников

2, 3, 4, 5

Номинальный ток / напряжение

32 A / 450V

Сечение подключаемых проводников

0,2...4 мм²

Гарантийный срок

1 год

Строительно-монтажные клеммы СМК



Ассортимент 6 SKU

Тип (серия)

772 (одноразовые)

Количество подключаемых проводников

2, 3, 4, 5, 6, 8

Номинальный ток / напряжение

24 А / 450 В AC, 220 В DC

Сечение подключаемых проводников

0,5...2,5 мм²

Гарантийный срок

1 год

Строительно-монтажные клеммы СМК



Ассортимент 8 SKU

Тип (серия)

773 с пастой / без пасты (одноразовые)

Количество подключаемых проводников

2, 4, 6, 8

Номинальный ток / напряжение

24 A / 400 В AC, 220 В DC

Сечение подключаемых проводников

0,75...2,5 мм²

Гарантийный срок

1 год

Строительно-монтажные клеммы СМК

Клеммы предназначены для соединения одножильных и многожильных медных и алюминиевых (в зависимости от модели) проводников без использования инструментов в электрических цепях переменного и постоянного тока.

Преимущества:

-  Надежное и безопасное контактное соединение.
-  Быстрота и удобство монтажа.
-  Универсальность использования.
-  Долговечная эксплуатация.
-  Равномерное распределение нагрузки.

Зажимы винтовые ЗВИ



Ассортимент 10 SKU

Сечение подключаемых проводников

От 1 до 35 мм²

Материал токоведущих частей

латунь

Номинальный ток / напряжение

до 150 А / до 450 В

Материал изоляции корпуса

полиэтилен

Гарантийный срок

1 год

Зажимы винтовые ЗВИ

Зажим контактный винтовой типа ЗВИ GENERICA предназначен для электрического и механического соединения одножильных и предварительно подготовленных многожильных медных проводников, сечением от 1,0 до 35 мм² в цепях переменного и постоянного тока.

Преимущества:

-  Простой и удобный монтаж.
-  Надежное и безопасное контактное соединение.
-  Привлекательная цена.
-  Соответствие требованиям ТР ТС 004/2011.

Материалы термоусаживаемые



Ассортимент 47 SKU

Варианты длин

1, 50, 100, 400 м

Материал, цвет

полиэтилен (PE) черный

Внешний диаметр до усадки

от 2 до 150 мм

Коэффициент усадки

2:1

Гарантийный срок

1 год


Материалы термоусаживаемые

Трубки термоусаживаемые ТТУ GENERICA предназначены для обеспечения электрической изоляции, механической защиты соединений проводников, паяк и иных соединений, а также маркировки проводов и кабеля. ТТУ изготовлены из композиций EVA и полиэтилена высокого давления.

Преимущества:

-  Простой и удобный монтаж.
-  Надежное и безопасное контактное соединение.
-  Привлекательная цена.
-  Исполнение в отрезках и в роллах.
-  Срок службы – не менее 10 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Товарная группа

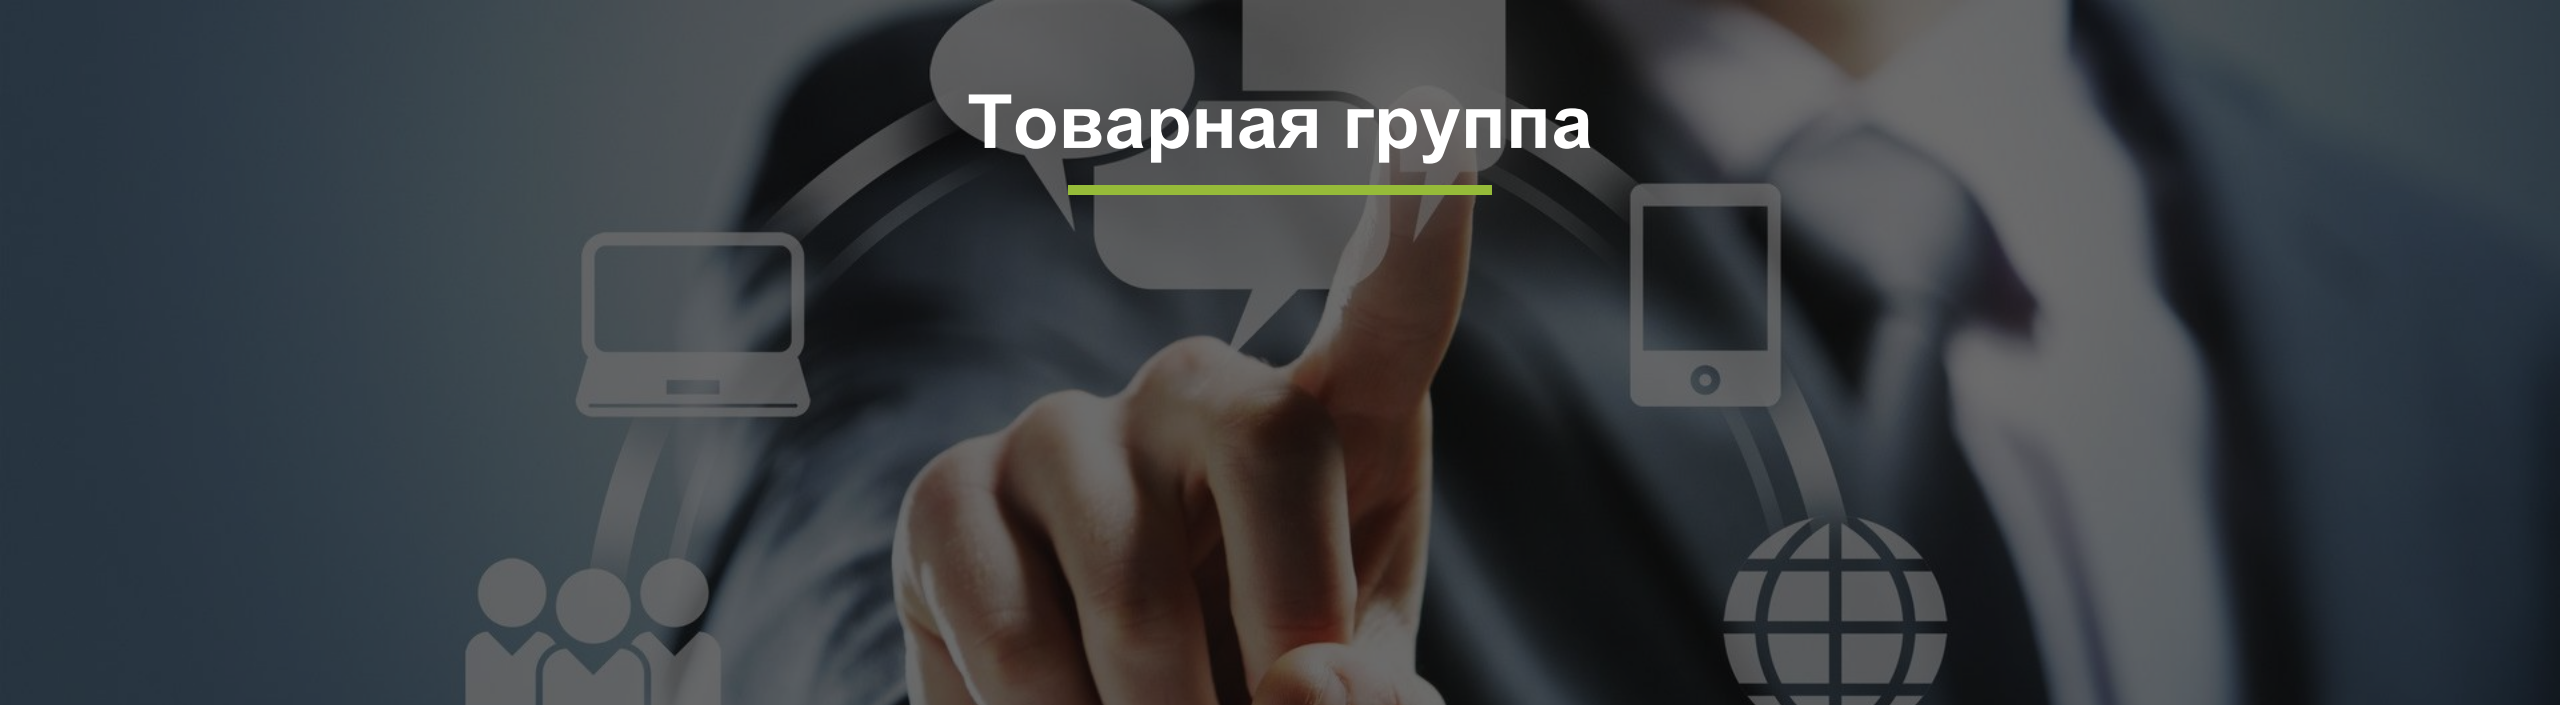

60.09. Элементы питания

Элементы питания GENERICA



Батарейки солевые



Батарейки щелочные Alkaline

Батарейки солевые



Ассортимент 4 SKU

Типоисполнение

R03/AAA, R06/AA

Количество

2 шт. (пленка), 4 шт. (пленка)

Рабочее напряжение

1,5 V

Диапазон рабочих температур

от 0 до +35 °C

Срок хранения / гарантийный срок

до 3 лет / 1 год

Батарейки щелочные Alkaline



Ассортимент 9 SKU

Типоисполнение

LR03/AAA, LR06/AA, 6LR61

Количество

1 шт. (блистер), 2 шт. (блистер), 4 шт. (блистер),
12 шт. (промо), 28 шт. (бокс)

Рабочее напряжение

1,5, 9 V

Диапазон рабочих температур

от -20 до +60 °C

Гарантийный срок

1 год


Элементы питания GENERICA

Элементы питания GENERICA солевые и щелочные серии Alkaline предназначены для применения в качестве источника питания в различных устройствах: настенных часах, пультах дистанционного управления, радиоприемниках, фотоаппаратах, детских игрушках и др.

Преимущества:

-  Отличное соотношение цена-качество.
-  Длительный срок хранения: солевые – до 3 лет, щелочные – до 7 лет.
-  Защита от протечек электролита.
-  Отсутствие в составе вредных веществ.
-  Соответствие нормативным документам ГОСТ.

Товарная группа

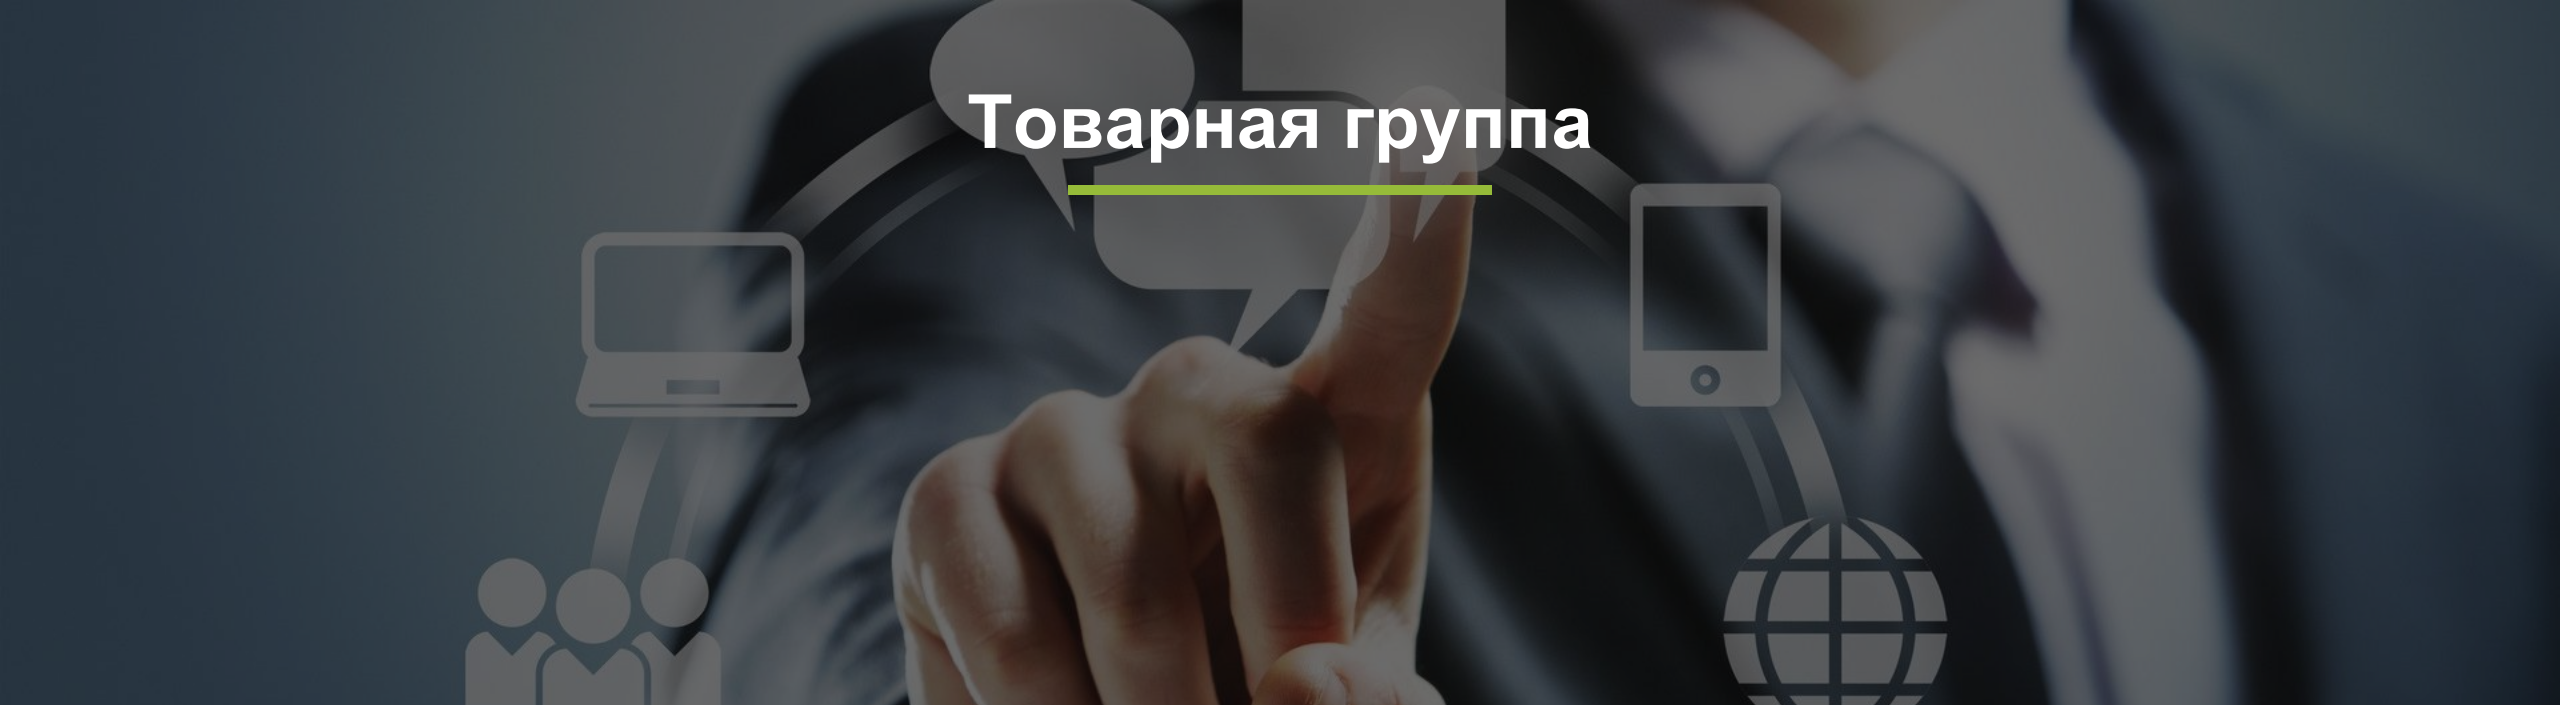

60.10. Светотехника

Светотехника GENERICA



- ✓ Светодиодные лампы и панели
- ✓ Светильники для ЖКХ ДПО, НПБ, ДПБ
- ✓ Линейные светильники ДБО MEZONIN
- ✓ Промышленные светильники ДСП
- ✓ Прожекторы СДО
- ✓ Консольные светильники ДКУ
- ✓ Светильники аккумуляторные и аварийные

Светодиодные лампы GENERICA



GENERICA

Напряжение питающей сети, В	230
Частота, Гц	50
Диапазон входного напряжения, В	220+240
Цветовая температура, К	3000
Количество циклов вкл/откл до преждевременного выхода из строя	30 000
Время разогрева до достижения 60 % полного светового потока	мгновенное зажигание
Срок службы, ч, не менее	15 000
Номинальный ток, мА	41
Индекс цветопередачи Ra	80
Диапазон температур эксплуатации, °C	-20+40
Взвешенное энергопотребление Es, кВт·ч/1000ч	8
Габаритные размеры, мм	100x55

ВЕРТИКАЛЬНАЯ МОТОВЫСЬ
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА



Гарантия – 1 год
Соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011,
ТР ЕАЭС 037/2016



Световой поток
800 ЛМ

**СВЕТОДИОДНАЯ
ЛАМПА A60**

E27

Светодиодные лампы GENERICA



Ассортимент 88 SKU

Цветовая температура

3000 К, 4000 К, 6500 К

Мощность

от 8 до 70 Вт

Индекс цветопередачи

Ra>80

Диапазон рабочих температур

от -20 до +40 °C

Гарантийный срок

1 год

Светодиодные лампы GENERICA

Применяются для общего освещения общественных и жилых помещений. Светодиодные лампы GENERICA – высокая надежность по привлекательной цене.

Преимущества:

-  Широкий ассортимент, самые востребованные позиции.
-  Высокая эффективность: 100 лм/Вт.
-  Отсутствие в составе вредных веществ.
-  Соответствие нормам ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016.
-  Отсутствие пульсаций.

Ассортимент

Мощность, Вт		8	10	12	15	20	25	30	50	70
Световой поток, лм		800	1000	1200	1500	2000	2500	3000	5000	7000
Груша (A60)	E27		+	+	+	+	+			
Шар (G45)	E14 / E27									
Свеча (C35)	E14 / E27	+	+	+						
Софит (MR, PAR)	GU5.3 / GU10	+	+							
Линейная (T8)	G13		+			+	+			
«Таблетка»	Gx53	+	+	+	+					
Высокой мощности	E27 + E40							+	+	+

Светильники для ЖКХ ДПО 01XX



Ассортимент 7 SKU

Цветовая температура

4000 К

Мощность

10, 15, 20, 25 Вт

Степень защиты

IP65

Диапазон рабочих температур

от -20 до +40 °C

Гарантийный срок

1 год

Светильники для ЖКХ ДПО 01XX

Светильники светодиодные типа ДПО 01XX GENERICA предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением 230 В частотой 50 Гц. Применяются для внутреннего освещения бытовых помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Преимущества:

-  Высокая эффективность: 80 лм/Вт.
-  Два форм-фактора – круг и овал.
-  Питающий кабель выведен из корпуса.
-  Индекс цветопередачи Ra>80.
-  Класс энергоэффективности A.

Светильники термостойкие НПБ 450 TERMA



Ассортимент 7 SKU

Цвет

белый, коричневый, мрамор

Мак мощность лампы, тип цоколя

60 Вт (лампа накаливания), E27

Степень защиты, материал

IP54, керамический корпус / опаловое стекло

Диапазон рабочих температур

от -70 до +130 °C

Гарантийный срок

2 года

Светильники термостойкие НПБ 450 TERMA

Светильник НПБ серии 450 GENERICA предназначен для применения в бытовых помещениях с высоким содержанием пыли и влаги, а также с предельной температурой окружающей среды до +130 °С, например, в банях и саунах.

Светильник имеет полностью керамический корпус и стеклянный плафон, что обеспечивает высокую термическую надежность и приятный внешний вид. Для уплотнения соединения между корпусом и рассеивателем используется силиконовая прокладка. Она выдерживает длительную эксплуатацию при высоких температурах, при этом не деформируется и не высыхает в течение гарантийного периода эксплуатации.

Преимущества:

-  Возможность сквозной проводки, 2 гермоввода – для прямого исполнения.
-  Полная комплектация для монтажа.
-  Соответствует ТР ЕАЭС 037/2016.
-  Керамический корпус, опаловое стекло.

Светильники светодиодные ДПБ 01 серии FLAT



Ассортимент 2 SKU

Цветовая температура, мощность
4000 К / 18 Вт, 24 Вт

Тип рассеивателя
опаловый (равномерная засветка)

Степень защиты, материал корпуса
IP54, полипропилен

Диапазон рабочих температур
от -20 до +45 °C

Гарантийный срок
2 года

Светильники светодиодные ДПБ 01 серии FLAT

Светильник светодиодный типа ДПБ 01 серии FLAT GENERICA предназначен для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением 230 В частотой 50 Гц. Светильник применяется для общего освещения бытовых, вспомогательных помещений (коридоры, проходы, технические этажи, лестничные площадки, подъезды, вестибюли, ванные комнаты), а также производственных и технических помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Светильник пригоден для установки на открытом воздухе под навесом. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Преимущества:

-  Простота монтажа и установки.
-  Оригинальный дизайн.
-  Матовый рассеиватель, равномерная засветка.
-  Время работы до 30 000 часов.

Прожекторы светодиодные СДО 001



Ассортимент 5 SKU

Цветовая температура

6500 К

Мощность

20, 30, 50, 70, 100 Вт

Степень защиты

IP65

Диапазон рабочих температур

от -45 до +50 °C

Гарантийный срок

1 год

Прожекторы светодиодные СДО 001

Прожекторы светодиодные типа СДО 001 GENERICA предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением 230 В частотой 50 Гц. Применяются для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колонн, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон. Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения.

Преимущества:

-  Высокая эффективность: 80 лм/Вт.
-  Минимальные габаритные размеры.
-  Питающий кабель выведен из корпуса.
-  Индекс цветопередачи Ra>80.
-  Класс энергоэффективности A+.

Светильники линейные ДБО 01XX MEZONIN



Ассортимент 4 SKU

Цветовая температура

4000 К, 6500 К

Мощность

10, 14 Вт

Степень защиты

IP20

Диапазон рабочих температур

от +1 до +40 °C

Гарантийный срок

1 год

Светильники линейные ДБО 01XX MEZONIN

Светильники светодиодные линейные типа ДБО 01XX серии MEZONIN GENERICA предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Применяются для внутреннего освещения жилых, общественных и производственных помещений.

Преимущества:

-  Стальной корпус, призматический рассеиватель.
-  Различные варианты монтажа (подвесной / на стену / на потолок).
-  Питающий кабель выведен из корпуса, провод заземления.
-  Угол раскрытия светового потока 150°.
-  Класс энергоэффективности A+.

Светильники линейные ДБО 02XX MEZONIN

NEW



Ассортимент 8 SKU

Цветовая температура

4000 К, 6500 К

Мощность

18, 36 Вт

Степень защиты

IP20

Диапазон рабочих температур

От +1 до +40 °С

Гарантийный срок

2 год

Светильники линейные ДБО 02XX MEZONIN

Светильники светодиодные линейные ДБО 02XX серии MEZONIN GENERICA предназначены для общего освещения основных и вспомогательных помещений. Качественные компоненты обеспечивают простое обслуживание и длительный срок службы светильника.

Преимущества:

-  Высокая энергоэффективность: 100 лм/Вт.
-  Номинальное напряжение: 180-260 В.
-  Срок службы: 20 000 часов.
-  Пульсация: не более 5%.
-  Универсальность применения. Подходит для жилых и технических помещений, офисов, спортзалов и торговых центров.

Светильники пылевлагозащищенные ДСП 11ХХ



Ассортимент 6 SKU

Цветовая температура

4000 К, 6500 К

Мощность

18, 32, 36 Вт

Степень защиты

IP65

Диапазон рабочих температур

от -25 до +45 °C

Гарантийный срок

1 год (ДСП 1103-1104), 2 года (ДСП 1107-1110)

Светильники пылевлагозащищенные ДСП 11XX

Светильники пылевлагозащищенные светодиодные типа ДСП 11XX GENERICA предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением до 230 В и частотой 50 Гц. Используются для освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (цехов предприятий, гаражей, подвалов, строительных площадок и т. п.).

Преимущества:

-  Прочный корпус из поликарбоната, с матовым рассеивателем.
-  Алюминиевая плата для светодиодов, качественный отвод тепла.
-  Возможность организации световых линий.
-  Универсальный монтаж (подвесной, на стену, крепление на потолке, на поверхность).
-  Широкий диапазон рабочего напряжения 180-260 В.

Светильники для высоких пролетов ДСП 4020



Ассортимент 6 SKU

Цветовая температура

4000 К, 6500 К

Мощность

100, 150, 200 Вт

Степень защиты

IP65

Диапазон рабочих температур

от -40 до +50 °C

Гарантийный срок

3 года

Светильники для высоких пролетов ДСП 4021



Ассортимент 4 SKU

Цветовая температура

5000 К

Мощность

100, 150, 200, 250 Вт

Степень защиты

IP65

Диапазон рабочих температур

от -40 до +40 °C

Гарантийный срок

3 года

Светильники для высоких пролетов ДСП 402Х

Светильники светодиодные типа ДСП 4020 и 4021 GENERICA предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением до 230 В и частотой 50 Гц. Применяются для общего освещения цехов, производственных, складских и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Преимущества:

-  Алюминиевый корпус, качественный отвод тепла.
-  Каленое стекло в качестве рассеивателя.
-  Высокая ударопрочность и светопропускная способность.
-  Увеличенная гарантия: 3 года.
-  Высокая светоотдача: 100 лм/Вт.

Светильники консольные ДКУ 4002



Ассортимент 3 SKU

Цветовая температура

5000 К

Мощность

60, 80, 120 Вт

Степень защиты

IP65

Диапазон рабочих температур

от -40 до +45 °C

Гарантийный срок

2 года

Светильники консольные ДКУ 40XX

Светильники светодиодные типа ДКУ 40XX GENERICA предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением до 230 В и частотой 50 Гц. Применяются для освещения парковых аллей, дворов жилых комплексов, открытых территорий вокруг промышленных предприятий, площадей, закрытых и открытых автостоянок, железнодорожных платформ, улиц и дорог с малой и средней пропускной способностью, пешеходных зон, тротуаров, газонов и др.

Преимущества:

-  Алюминиевый корпус, качественный отвод тепла.
-  Вторичная оптика из светостабилизированного поликарбоната.
-  Увеличенная гарантия: 2 года.
-  Высокая ударопрочность IK06.
-  Класс энергоэффективности A+.

Светильники аккумуляторные ДБА



Ассортимент 4 SKU

Цветовая температура

6500 К

Мощность, аккумулятор

3, 6, 9, 12 Вт / Li-ion

Степень защиты, климатика

IP20, УХЛ4

Диапазон рабочих температур

от -10 до +40 °C

Гарантийный срок

1 год


Светильники аккумуляторные ДБА

Светильники светодиодные аккумуляторные типа ДБА GENERICA предназначены для местного освещения при проведении работ в условиях недостаточной освещенности и удаленности от стационарных источников света. Работают от аккумулятора, имеющего возможность подзарядки. Идеально подходят для временного местного освещения рабочей зоны при отключении электроэнергии в жилых, хозяйственных и промышленных помещениях, а также незаменимы в качестве переносных светильников в мастерской, на даче, при проведении ремонтных работ и т. д.

Преимущества:

-  Надежный Li-ion аккумулятор, встроенная защита от короткого замыкания.
-  Встроенная вилка для зарядки светильника.
-  Работа от аккумулятора до 6 ч, кнопка «Тест» для проверки работоспособности.
-  Защита от перезаряда и глубокого разряда аккумулятора.
-  Огнестойкий пластик.

Панели светодиодные ДВО 6960 и 6961

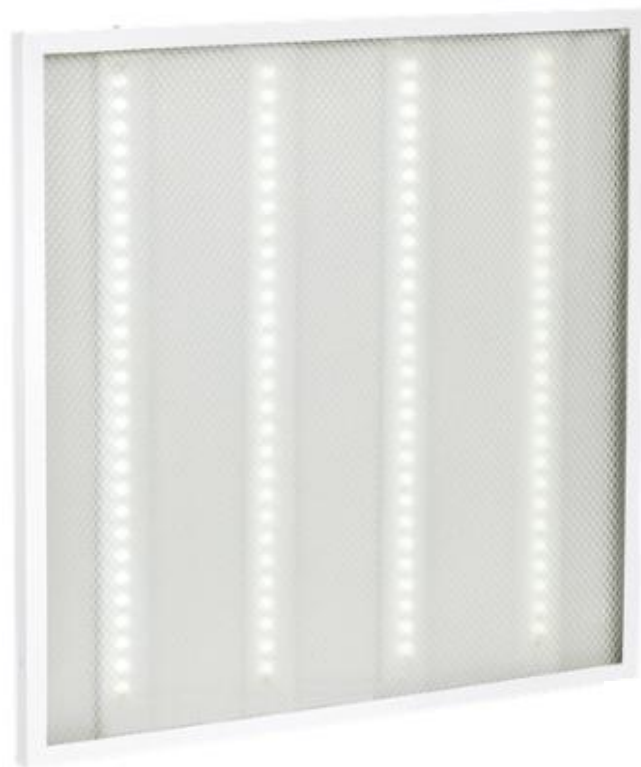

Ассортимент 4 SKU

Цветовая температура, рассеиватель

4000 К, 6500 К / опал, призма

Мощность, световой поток

36 Вт / 2880 лм

Размер (ДхШхГ), тип драйвера

595x595x20 мм / встроенный

Диапазон рабочих температур

от -10 до +40 °С

Гарантийный срок

2 года

Панели светодиодные ДВО 6975



Ассортимент 2 SKU

Цветовая температура, рассеиватель
4000 К, 6500 К / опал (равномерная засветка)

Мощность, световой поток
40 Вт / 3250 лм

Размер (ДхШхГ), тип драйвера
595x595x30 мм / встроенный

Диапазон рабочих температур
от -10 до +40 °С

Гарантийный срок
2 года

Панели светодиодные ДВО 696Х

Светильники светодиодные типа ДВО 696Х GENERICA предназначены для подключения к сети переменного тока напряжением 230 В частоты 50 Гц. Светильники применяются для внутреннего освещения общественных помещений, магазинов, офисов, административных зданий и т. д. Светильники светодиодные являются современной энергоэффективной альтернативой светильникам ЛПО/ЛВО с люминесцентными лампами, соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 и ГОСТ IEC 60598-2-2.

Преимущества:

-  Универсальный монтаж (накладной, встраиваемый, подвесной).
-  Двухуровневая защита от короткого замыкания и аномальных токов.
-  Мягкий свет без слепящего эффекта – отличное решение для офисных помещений.
-  Оптимальное соотношение цены и качества.

Светильник аварийный типа ССА101

NEW



Ассортимент 1 SKU

Тип светильника, степень защиты

Односторонний / IP20

Тип аккумулятора, время работы

NiCd (никель-кадмиевый) / 1,5 ч.

Диапазон входного напряжения

198 В – 253 В

Диапазон рабочих температур

От -10 до +40 °C

Гарантийный срок

2 года


Светильник аварийный типа ССА101

Светильник аварийный типа ССА101 GENERICA предназначен для работы в однофазных сетях напряжением 230 В частотой 50 Гц. Область применения светильника – аварийно-сигнального обозначения выходов в промышленных, общественных и бытовых помещениях. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Преимущества:

-  Светильник постоянного действия.
-  Режим рабочего освещения – от сети 230 В.
-  Режим аварийного освещения – от аккумулятора.
-  Источником света является светодиодная линейка.
-  Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава.
-  Материал плафона – стекло.

Товарная группа

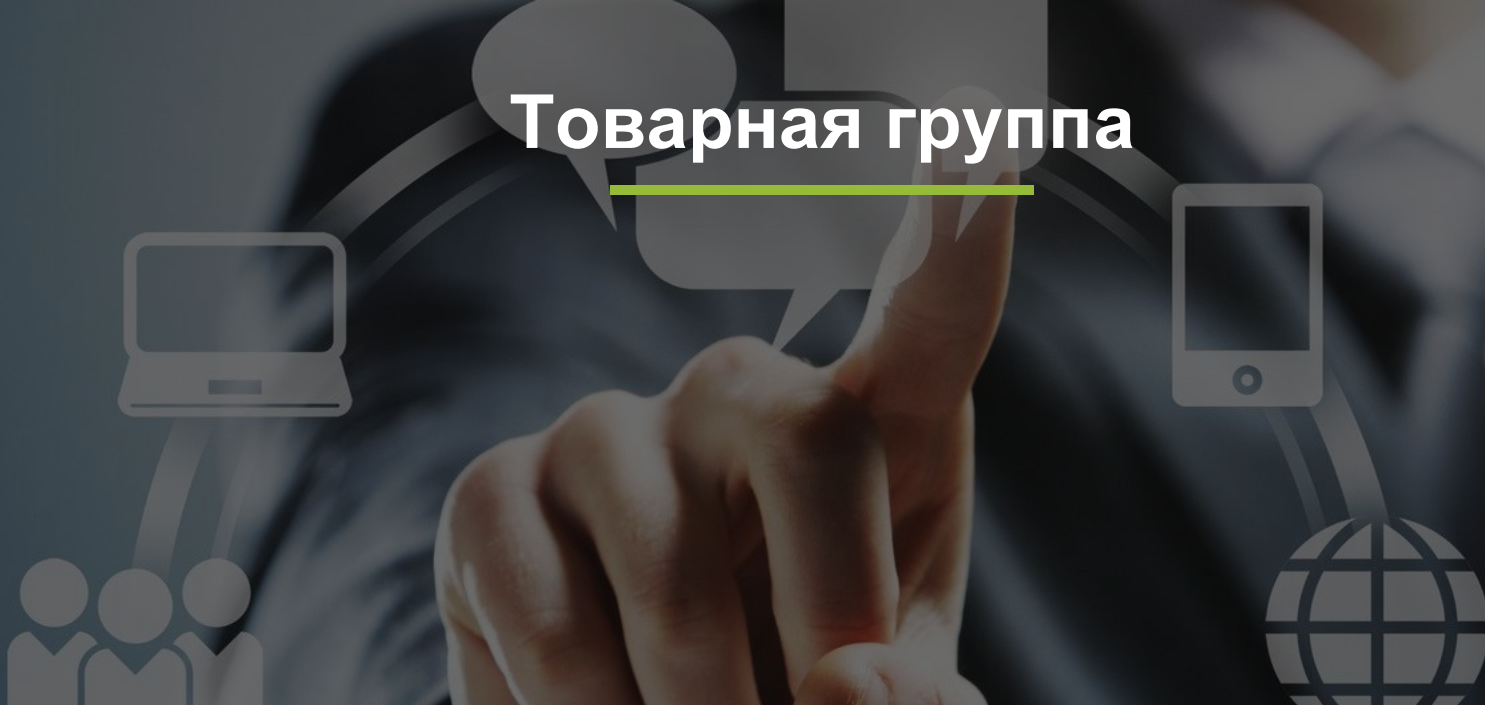

60.20.


Оборудование телекоммуникационное

Оборудование телекоммуникационное



- ✓ Витая пара внутренней и внешней прокладки
- ✓ Разъемы RJ-45
- ✓ Медные компоненты для витой пары
- ✓ Коаксиальный кабель

Кабель витая пара

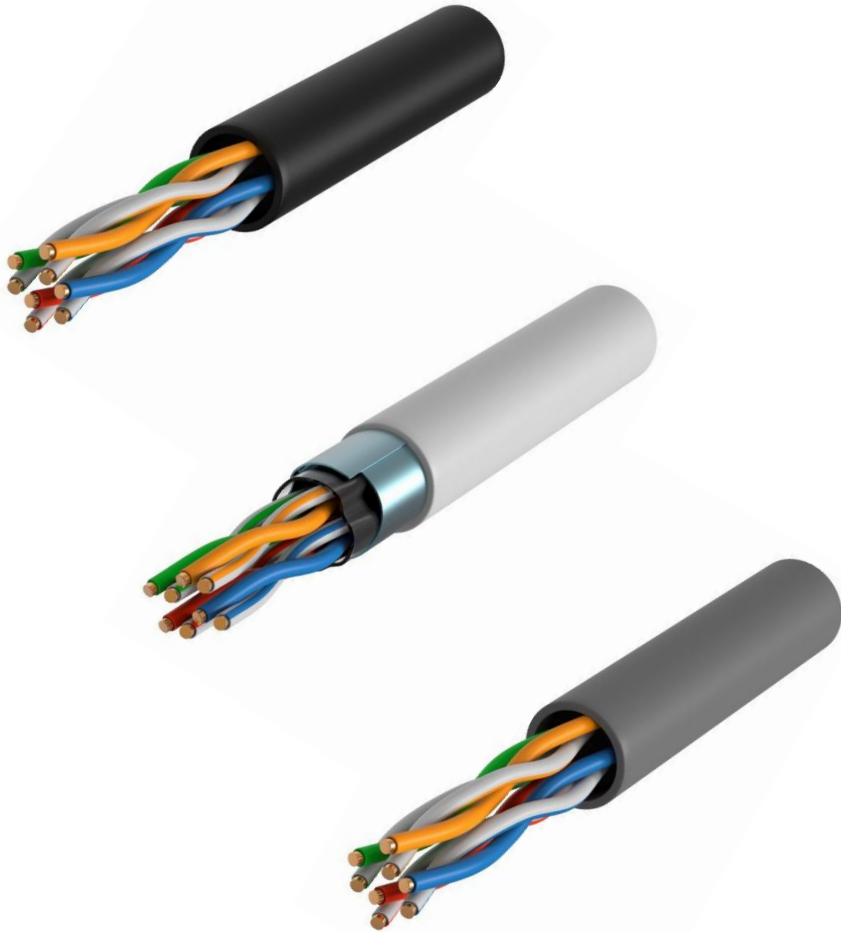

Ассортимент 35 SKU

Категория исполнения

5/5E; indoor/outdoor

Диаметр проводника, намотка

0,45 / 0,46 / 0,48 / 0,50 мм; 100 м, 305 м

Материал оболочки и проводника

PVC, LSZH, LDPE; медь / омедненная сталь

Тип экранирования

U/UTP, F/UTP

Гарантийный срок

1 год

Кабель витая пара

Наиболее распространенный тип кабеля для абонентского подключения. Используется для построения компьютерных и небольших локальных сетей, интернета, IP-видеонаблюдения, телефонии для внутренней прокладки. Применяется для передачи данных в Ethernet-сетях на частоте до 100 МГц, обладает невысокой ценой и простотой при монтаже.

Преимущества:

-  Широкий ассортимент для любых бытовых потребностей.
-  Соответствует российским и международным стандартам.
-  Стабильная передача данных.
-  Удобная упаковка.
-  Выгодная цена.



УТР/ФТР; от 0,5 до 10 м (цветные)

1U/2U; 24/48 портов; UTP/FTP

UTP/FTP; 1-2 порта

UTP/FTP, Krone

UTP/FTP

1 год


Медные компоненты для витой пары

Предназначены для использования в быту, офисе, в загородном доме для подключения всевозможных электроприборов различного назначения. В ассортименте все необходимое для построения системы: патч-панели, патч-корды (**различных цветов**), розетки информационные, проходные адаптеры, разъемы для витой пары.

Преимущества:

-  Универсальное решение для построения системы.
-  Соответствуют российским и международным стандартам.
-  Современный привлекательный дизайн.
-  Стабильная передача данных.
-  Выгодная цена.

Кабель коаксиальный

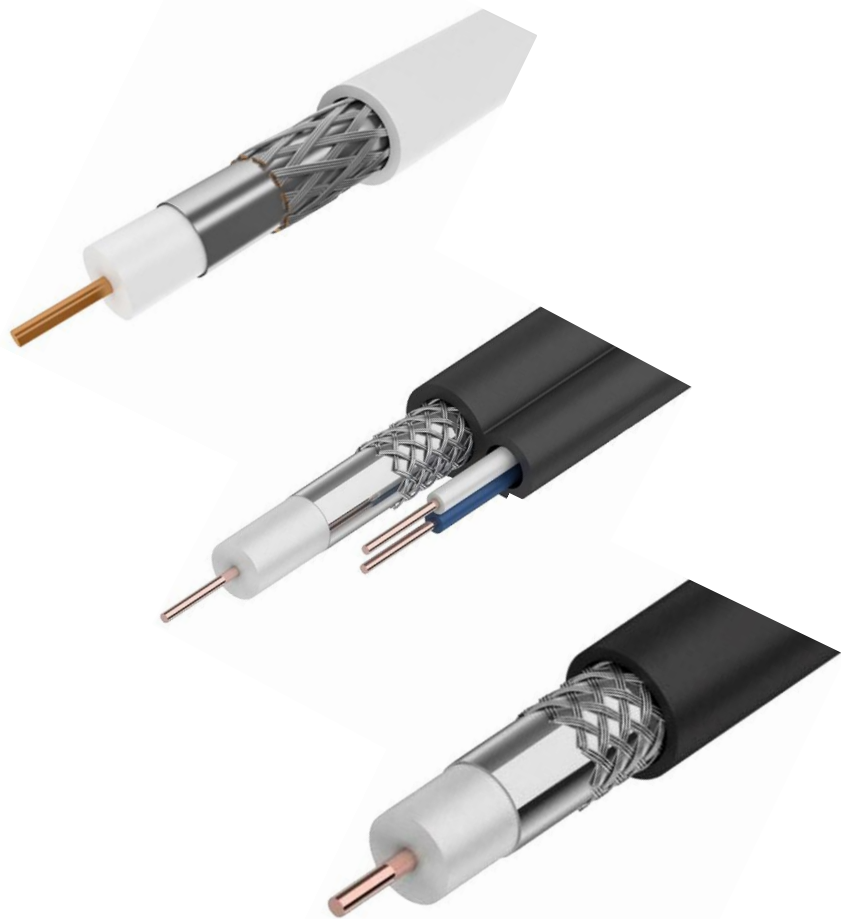

Ассортимент 6 SKU

Вариант исполнения

RG59, RG6, RG11

Диаметр проводника, намотка

0,81 мм / 1,02 мм / 1,63 мм; 100 м, 300 м

Материал оболочки, цвет

PVC; белый, черный

Материал проводника

Медь / омедненная сталь

Гарантийный срок

1 год

Кабель коаксиальный

Коаксиальный кабель GENERICA используется в сетях спутникового и кабельного телевидения. Он является оптимальным вариантом при прокладке телевизионных линий (подключении антенны к ТВ) или линии передачи данных во внутренних помещениях дома или квартиры.

Преимущества:

-  Хорошо защищает от внешних электромагнитных помех и излучений.
-  Соответствует российским и международным стандартам.
-  При организации систем связи возможна прокладка без усилителей до 650 м.
-  Выгодная цена.



Спасибо за внимание!